

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic  
CD30675



## CD30675

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Gesamtanschlusswert: 73 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Lüfterleistung nach EN 61591:
  - bei Abluftbetrieb
    - max. Normalstufe 270 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 404 m<sup>3</sup>/h
  - bei Umluftbetrieb
    - max. Normalstufe 174 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 189 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
  - bei Abluftbetrieb
    - max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - bei Umluftbetrieb
    - max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
    - Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

### Ausstattung / Komfort

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Griffleiste beiliegend
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 508 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet


### Zubehör

- Sonderzubehör:

CZ5145X5

### Technische Daten und Maße

## Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic CD30675

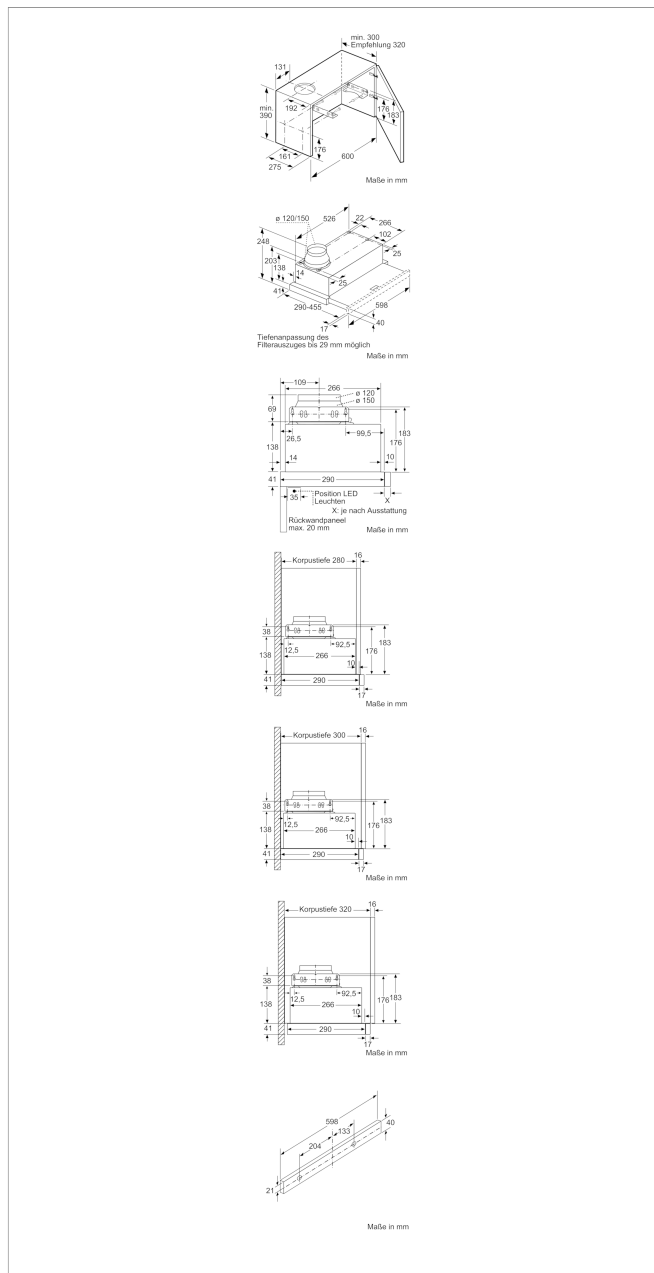

### Ausstattungsmerkmale

**Bauart:** Auszugsesse

**Approbationszertifikate:** CE, VDE

**Länge Anschlusskabel (cm):** 175

**Nischenmaße (H x B x T) (mm):** 162mm x 526mm x 290mm

**Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:** 430

**Mindestabstand zur Kochstelle Gas:** 650

**Nettogewicht (kg):** 7,863

**Steuerung:** elektronisch

**Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h):** 270

**Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:** 189

**Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h):** 174

**Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h):** 404

**Anzahl der Lampen (Stck):** 1

**Schallleistung (dB(A) re 1 pW):** 62

**Durchmesser des Abluftstutzens (mm):** 150 / 120

**Material des Fettfilters:** Aluminium

**EAN-Nummer:** 4242004195931

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

**Anschlusswert (W):** 73

**Absicherung (A):** 10

**Spannung (V):** 220-240

**Frequenz (Hz):** 50; 60

**Steckerart:** Schuko-/Gardym.Erdung

**Art der Installation:** Integrierbar

erstellt am 2019-10-21