

Wandesse, 90 cm, Schwarz
CD639860**Sonderzubehör**

- CZ51DXU0X0 Standard Umluftset
- CZ51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern
- CZ53XXB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
- CZ50XXP0X0 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
- CZ5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- CZ51DXA0X0 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
- CZ51DXB1X4 Clean Air Standard GeruchsfILTER(Ersatz)
- CZ51DXI1X4 Clean Air Standard Umluftset

B

Die Constructa Wandesse mit schwarzer Blende, LED-Beleuchtung und praktischer Touch Control Bedienung.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	12.8 kg
Steuerung:	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	450 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	499 m ³ /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	404 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	756 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräuschpegel:	65 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004222293
Anschlusswert:	255 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Wandmontage



4 242004 222293

Wandesse, 90 cm, Schwarz
CD639860**Die Constructa Wandesse mit schwarzer Blende, LED-Beleuchtung und praktischer Touch Control Bedienung.****Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Geräusch min./max. Normalstufe: 51/65 dB
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 449 m³/h
 - Intensivstufe 756 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 404 m³/h
 - Intensivstufe: 499 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

Bauform

- 90 cm Wandesse
- Zur Montage an der Wand

Ausstattung und Komfort

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- Sonderzubehör:
 - <200065val>
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


Technische Daten und Maße

- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Spannung: 220 - 240 V


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
 - 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
 - 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Wandesse, 90 cm, Schwarz
CD639860**

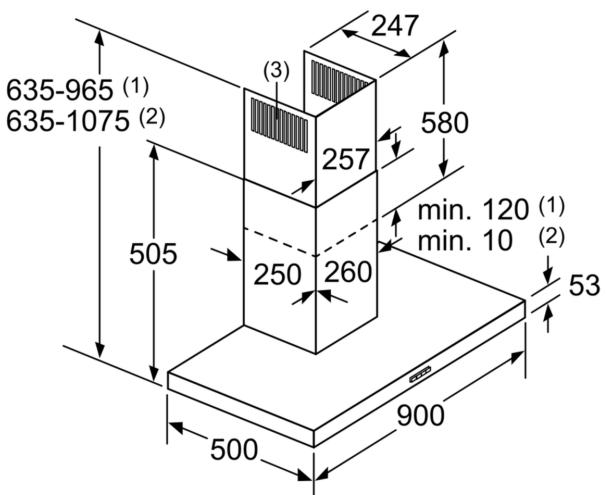


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

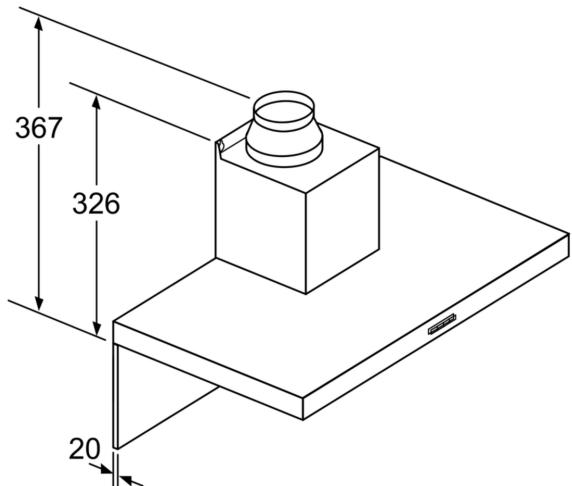


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

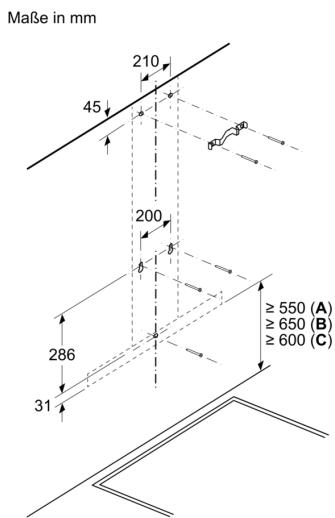

- A: Elektro**
- B: Gas – ab Oberkante Topfträger**
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland**

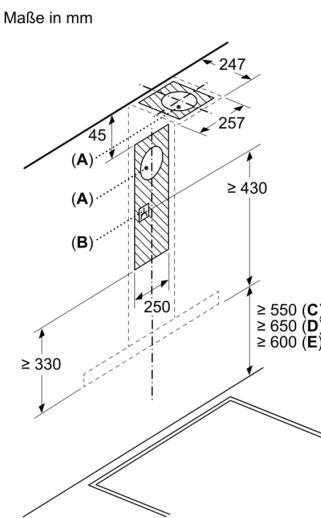

- A:** Abluftaustritt
- B:** Steckdose
- C:** Elektro
- D:** Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland