

**Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz  
bedruckt  
CD688860**



**Die Constructa Wandesse in schwarzem  
Glasdesign mit Touch Control Bedienung,  
LED Beleuchtung, ultra leise mit 3-stufiger  
Lüfterleistung und Intensivstufe.**

- CZ50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- CZ5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- CZ51AIB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- CZ51AII1X6 Clean Air Plus Umluftset
- CZ51AIR0X0 Long Life Umluftset (kaminlos)
- CZ51AIS0X0 Long Life Umluftset
- CZ51AIV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
- CZ51AXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern
- CZ53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Gerätehöhe: .....	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	22.1 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: .....	416 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: .....	469 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....	367 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: .....	700 m³/h
Max. Luftmenge: .....	416 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Geräuschpegel: .....	58 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	150 / 120 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242004223252
Anschlusswert: .....	263 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation: .....	Wandmontage



## Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt CD688860

### Die Constructa Wandesse in schwarzem Glasdesign mit Touch Control Bedienung, LED Beleuchtung, ultra leise mit 3-stufiger Lüfterleistung und Intensivstufe.

#### Bauform

- Schräge schwarze Glas-Bedienblende
- 80 cm
- Zur Montage an der Wand

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 416 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 409 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 615 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW

#### Design

- Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt

#### Ausstattung und Komfort

- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Touch Control (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Glas
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Zubehör

- Sonderzubehör:
- <200065val>
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

#### Technische Daten und Maße

- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 1118 x 790 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 790 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


#### Anschlussdaten

- Spannung: 220 - 240 V


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt CD688860

Maße in mm

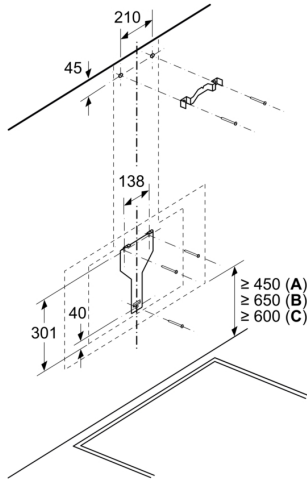

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

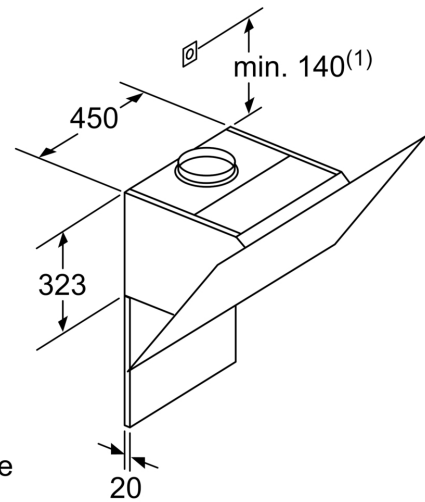


(1) Position für Steckdose


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm


Maße in mm

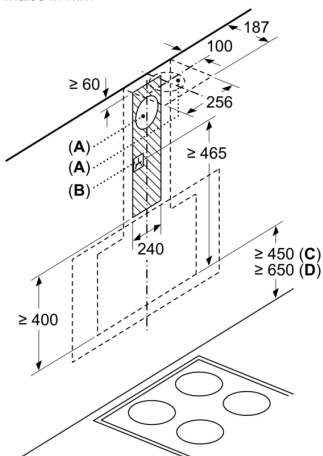


- A: Abluft
- B: Steckdose
- Ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro
- D: Gas

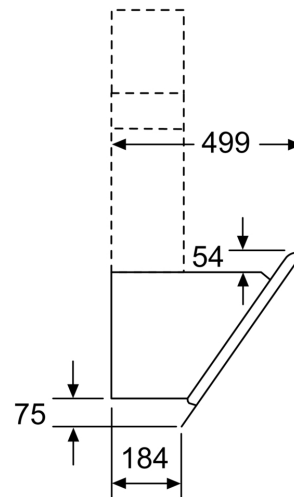

Maße in mm

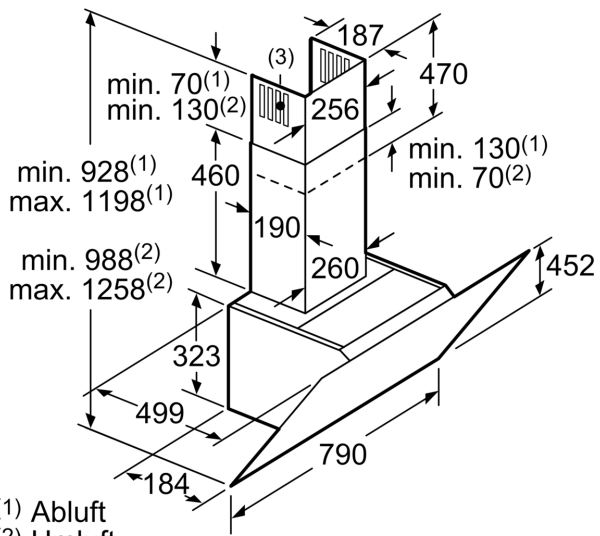

- (1) Abluft
  - (2) Umluft
  - (3) Luftaustritt - Schlitze bei  
Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

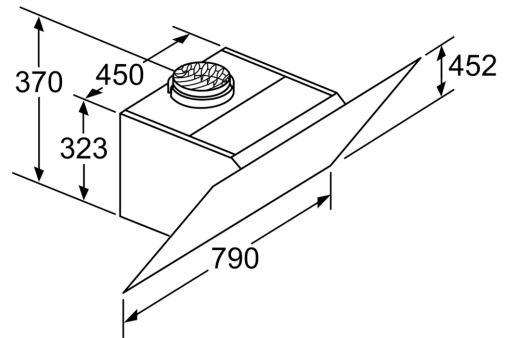

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm