

Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic CD75132



CZ5155X0 Standard Geruchsfilter

Der Constructa Lüfterbaustein mit LED Beleuchtung und 4-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...235mm x 500.0mm x 350mm mm
Gerätehöhe: 255 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 6.9 kg
Steuerung: mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 363 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 395.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 268 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 618 m³/h
Max. Luftmenge: 363 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräuschpegel: 56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004237112
Anschlusswert: 206 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation: Eingebaut



4 242004 237112

Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic CD75132

Der Constructa Lüfterbaustein mit LED Beleuchtung und 4-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Lüfterleistung nach EN 61591:
 - bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h
 - bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 395 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
 - bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - bei Umluftbetrieb max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Ausstattung und Komfort

- Kraftvolles und besonders leises
- 2-motoriges Gebläse
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Bauform

- Zum Einbau in Kochinselhauben,
- Essen, Hutten, etc.

Zubehör


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Sonderzubehör:
- <200065val>

Technische Daten und Maße


- 50 cm breit, 35 cm tief
- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 235 x 500 x 350 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Spannung: 220 - 240 V

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic CD75132

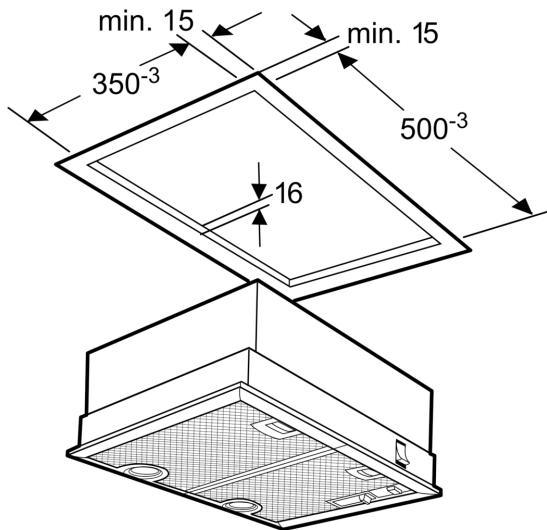


Maße in mm

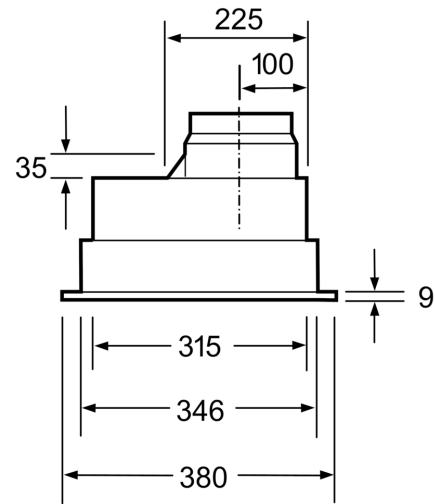

Maße in mm

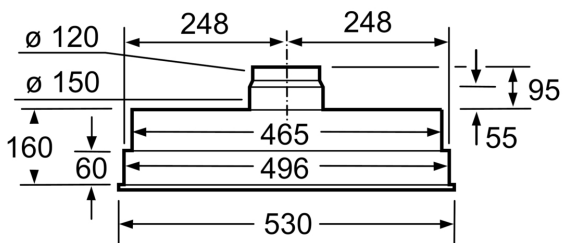

Maße in mm

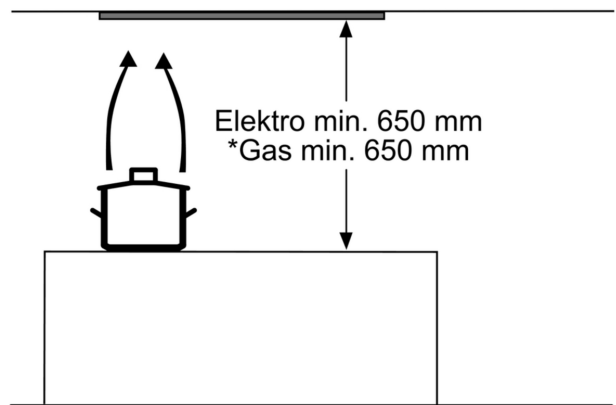

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm