Constructa

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
CG4A56J5

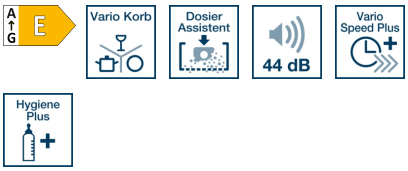

CG4A56J5

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Energie[2] / Wasser[3]: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer#: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Ausstattung / Komfort

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Automatik 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Spezialprogramm: Maschinenpflege

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- ServoSchloss®
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

Sonderzubehör

CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
CZ7735X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

Zubehör

4242004239239

Constructa

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
CG4A56J5

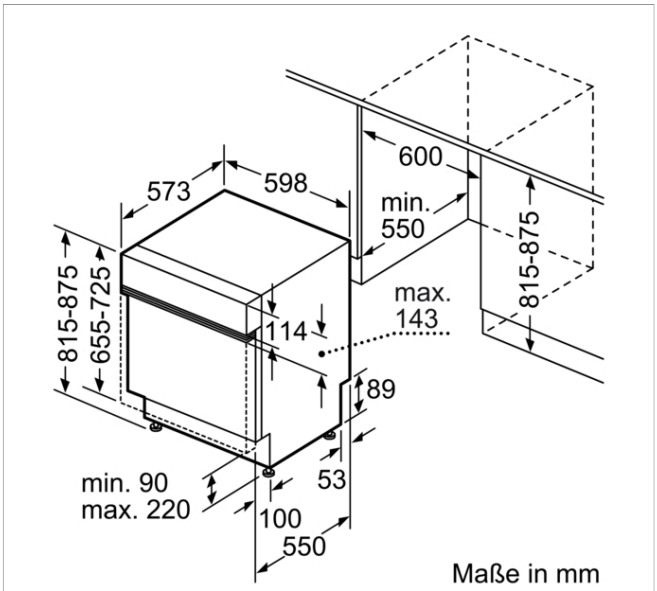

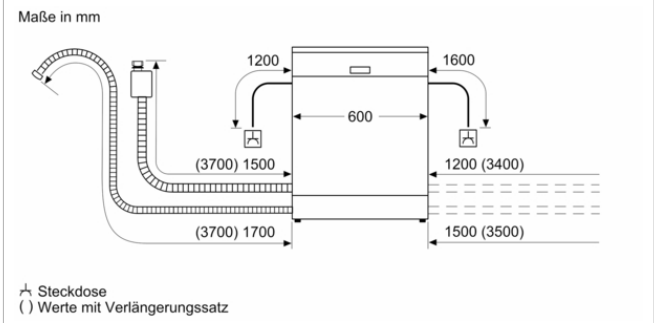

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
Programmdauer: 3:45 h
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate: CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33,678 kg
Bruttogewicht: 36,0 kg
Anschlusswert: W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242004239239
Art der Installation: Teilintegrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-11-29