


Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß
CG4A56S2

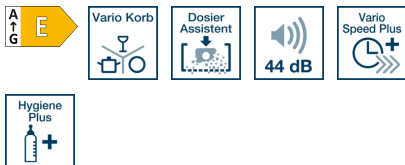

CG4A56S2

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer#: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Ausstattung / Komfort

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Automatik 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Spezialprogramm: Maschinenpflege

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- ServoSchloss®
- Glasschutz-Technik
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Zubehör

4242004239222

Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß CG4A56S2



Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 94 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l

Programmdauer (EU 2017/1369): 3:45 h

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B

Bauform: Standgerät

Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm

Abmessungen des Gerätes: 845 x 600 x 600 mm

Nischenmaße (H x B x T): mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle

Höhenverstellung max.: 20 mm

Verstellbarer Sockel: Nein

Nettogewicht: 48,6 kg

Bruttogewicht: 50,0 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

EAN-Nummer: 4242004239222

Art der Installation: Unterbaugerät

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-03-19