


Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL
CG6B59V8

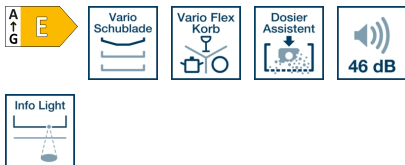

CG6B59V8

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 95 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer#: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus
- Spezialprogramm: Maschinenpflege

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Korb
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- ServoSchloss®
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Geräte Maße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Zusätzlich erhältliches Zubehör


CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

CZ7736X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm

Zubehör


4242004239413

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL CG6B59V8

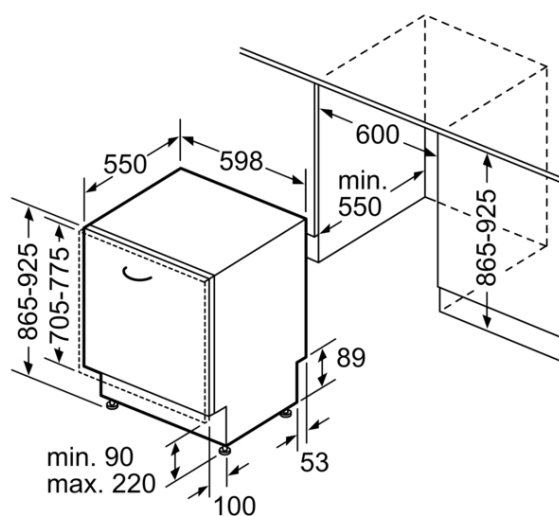

Maße in mm

Maße in mm

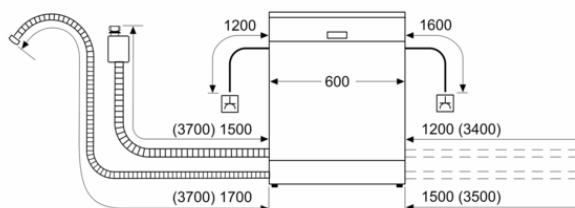

Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 95 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l

Programmdauer (EU 2017/1369): 3:45 h

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm

Nischenmaße für Installation (H x B x T): 865-925 x 600 x 550 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 36,7 kg

Bruttogewicht: 39,0 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Reparaturindex:

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

EAN-Nummer: 4242004239413

Art der Installation: Vollintegrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-05-25