



**CI272110**  
**Flex-Induktionskochfeld Serie 200**  
**Edelstahlrahmen**  
**Breite 70 cm**

**Massiver Edelstahlrahmen**  
**Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen**  
**Freies Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammenschalteten Kochflächen**  
**Kochsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Töpfen**  
**Bratsensor-Funktion zur Temperaturregelung in Pfannen**  
**Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel**  
**Anwendungsbezogene Steuerung aller Funktionen über zweifarbige Anzeige**

#### **Kochzonen**

2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).  
2 Flex-Induktionskochflächen 19x23 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammenschaltet 38x23 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

#### **Bedienung**

Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel.  
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).  
Markierung der Kochzonen und Kochflächen.  
Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

#### **Ausstattung**

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.  
Kochsensor-Funktion (bei Verwendung des Kochsensors CA 060 300).  
Bratsensor-Funktion.  
Booster-Funktion Töpfe.  
Booster-Funktion für Pfannen.  
Warmhalte-Funktion.  
Stoppuhr.  
Kochzeit-Automatik bis 99 Minuten.  
Kurzzeitwecker.  
Optionsmenü.  
Energie-Management.

#### **Sicherheit**

Hauptschalter.  
Betriebsanzeige.  
Topferkennung.  
2-stufige Restwärmanzeige.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.

#### **Planungshinweise**

Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen.  
Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.  
Eintauchtiefe 55 mm.  
Zwischenboden empfohlen.  
Gerät ist von unten zu befestigen.  
Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.  
Gerätgewicht: ca. 16 kg.

#### **Anschlussdaten**

Gesamtanschlusswert 7,4 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

#### **Ausstattungsmerkmale**

**Gerätetyp**  
Kochstelle Glaskeramik

**Bauform**  
Eingebaut

**Energiequelle**  
Elektro

**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können**  
4

**Bedienelemente**

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
55 x 680-680 x 490-490

**Gerätebreite (mm)**  
704

**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
55 x 704 x 520

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
126 x 953 x 608

**Nettogewicht (kg)**  
15,990

**Bruttogewicht (kg)**  
18,0

**Restwärmanzeige**  
Getrennt

**Lage der Steuerung**  
Vorne

**Art der Steuerung**

**Hauptoberflächenmaterial**  
Glaskeramik

**Oberflächenfarbe**  
Edelstahl, Schwarz

**Rahmenfarbe**  
Edelstahl

**Approbationszertifikate**  
AENOR, CE

**Länge Anschlusskabel (cm)**  
150

**EAN-Nummer**  
4242006248956

#### **Verbrauchs- und Anschlusswerte**

**Elektroanschlusswert (W)**  
7400

**Gasanschlusswert (W)**

**Absicherung (A)**

**Spannung (V)**  
220-240

**Frequenz (Hz)**  
50; 60

erstellt am 2019-10-04  
Seite 1

#### **Farbvarianten**

CI272110  
Edelstahlrahmen  
Breite 70 cm

#### **Sonderzubehör**

CA051300  
Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

CA052300  
Grillplatte aus Aluminiumguss


CA060300  
Kochsensor zur Temperaturregulierung in Töpfen

CA230100  
Schwarzer Magnetknebel für Induktionskochfelder Serie 200

GP900001  
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

GP900002  
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

GP900003  
Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl

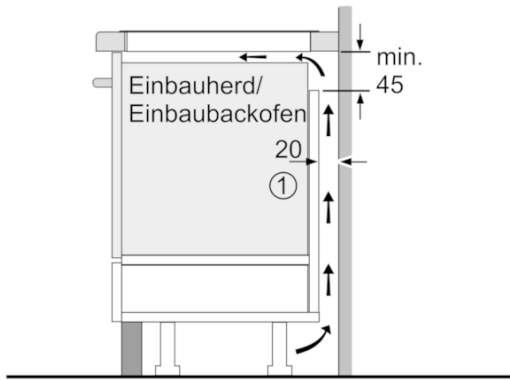

①  
Lüftungspalt muß  
vorgesehen werden.

Maße in mm

