

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier CK202VFD0



Der Constructa Unterbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach, komfortabler, moderner schwarzer Touchelektronik, extra tiefer Flaschentürablage und LED-Licht kann mit der Home Connect App verbunden und per Smartphone bedient werden.

- Made in Germany: Qualität hergestellt in Deutschland.
- Super Kühlen: Mit der "Super" Kühlen Funktion wird die Temperatur auf minimal 2°C gesenkt und so können neu eingekaufte Lebensmittel und Getränke schnell runter gekühlt werden.
- Mehr Flexibilität bei der Lagerung von Lebensmitteln und Getränken durch eine intelligente Innenraumgestaltung.
- Vollautomatische Abtauung: Einfach entspannen, der Kühlschrank taut von alleine ab.
- EcoAirFlow-System: Optimale Kühlung durch gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	119 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	93 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:	30.6 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004272236
Marke:	Constructa
Internationale Bestellbezeichnung:	CK202VFD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Art der Installation:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



4 242004 272236

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier CK202VFD0

Der Constructa Unterbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach, komfortabler, moderner schwarzer Touchelektronik, extra tiefer Flaschentürablage und LED-Licht kann mit der Home Connect App verbunden und per Smartphone bedient werden.

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Super Gefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einbau voll integrierbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V


Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier CK202VFD0


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




A: Unterbauhöhe


B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm

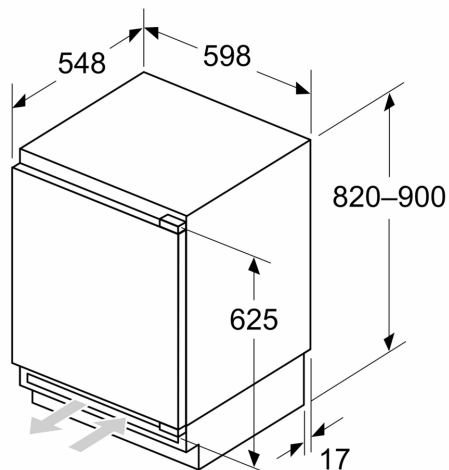


Maße in mm

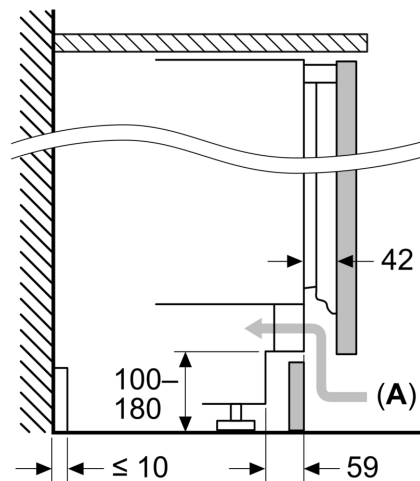

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

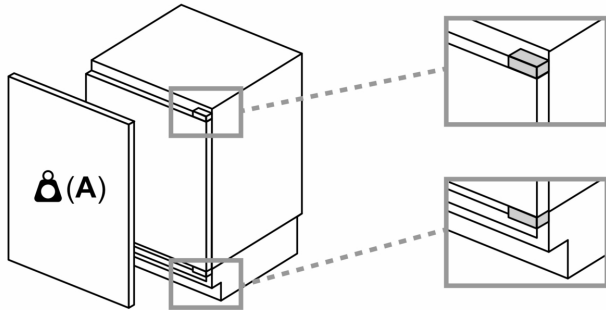

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg