

## Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier CK586NSE0



## Die Constructa Low Frost Kühl-Gefrier-Kombination, muss seltener abtauen und hält Obst & Gemüse mit Extra Fresh Schublade länger frisch.

- EcoAirFlow-System: Optimale Kühlung durch gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.
- Mehr Flexibilität bei der Lagerung von Lebensmitteln und Getränken durch eine intelligente Innenraumgestaltung.
- XXL Fresh Schublade – mehr Platz für Obst und Gemüse.
- Super Kühlen: Mit der "Super" Kühlen Funktion wird die Temperatur auf minimal 2°C gesenkt und so können neu eingekaufte Lebensmittel und Getränke schnell runter gekühlt werden.
- Fresh Schublade: Obst & Gemüse bleiben länger frisch dank spezieller Fresh Schublade.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	..... 229 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	..... 84 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	..... 183 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	..... 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	.....B
Bauform:	..... Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte:	.....Nicht möglich
Höhe:	..... 1772 mm
Gerätebreite:	..... 541 mm
Gerätetiefe:	..... 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	.....1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 50.3 kg
EAN-Nummer:	.....4242004285540
Absicherung:	.....10 A
Türanschlag:	.....Rechts wechselbar
Spannung:	.....220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	.....Nein
Scharniere wechselbar:	.....Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	.....3
Flaschenregale:	.....Nein
Frostfree System:	..... Nicht zutreffend
Art der Installation:	..... Vollintegriert

### Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KSZ10020	Flaschenablage



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier CK586NSE0

**Die Constructa Low Frost Kühl-Gefrier-Kombination, muss seltener abtauen und hält Obst & Gemüse mit Extra Fresh Schublade länger frisch.**

---

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l

### Design

- Helle LED-Innenraumbelichtung im Kühlraum

### Komfort und Sicherheit

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller

### Frischhaltesystem

- Transparente Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

### Gefriereteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Schamierart: Schlepptür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

### Zubehör



- 1 x Eiswürfelschale

### Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,  
Schleppscharnier  
CK586NSE0**


Maße in mm

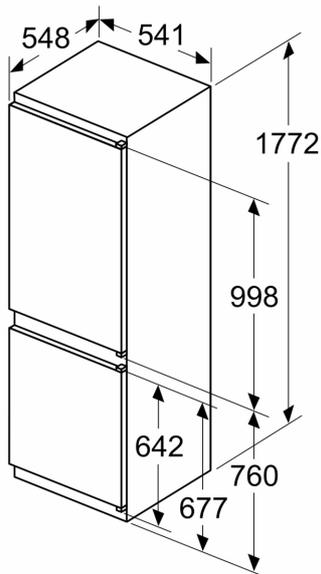

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

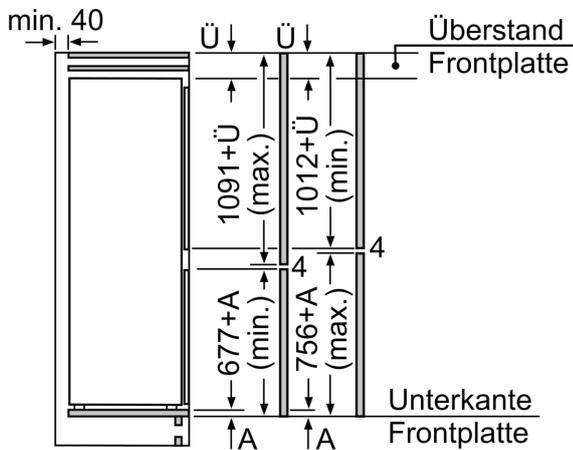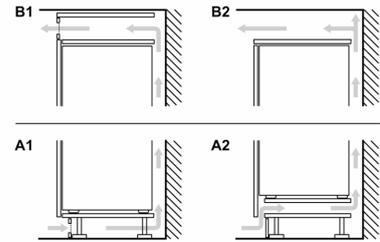

Maße in mm



A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (empfohlen)  
B: Steckdose

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm