

## Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier CK677AFE0



## Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	207 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	62 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	169 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): .....	36 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): .....	C
Bauform: .....	Integrierbar
Dekorrahmen/ -platte: .....	Nicht möglich
Höhe: .....	1578 mm
Gerätebreite: .....	558 mm
Gerätetiefe: .....	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .....	1580 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	54.8 kg
EAN-Nummer: .....	4242004278832
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	3
Flaschenregale: .....	Nein
Frostfree System: .....	Nein
Art der Installation: .....	Vollintegriert



KS10Z020 Flaschenablage  
 KSZ10020 Flaschenablage  
 KSZGGM00 Butterdose

## Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier CK677AFE0

### Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

- Flachscharnier-Technik,
- EasyInstallation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

#### Design

- Helle LED-Innenraumbelichtung im Kühlraum

#### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Aktiv- Warnsystem, mit Memory-Funktion

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- Flexibles Flaschengitter

#### Frischhaltesystem

- HydroFresh-Box

#### Gefrierenteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriertraums
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Eiswürfelschale

- Flaschenkamm

#### Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör

## Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier CK677AFE0


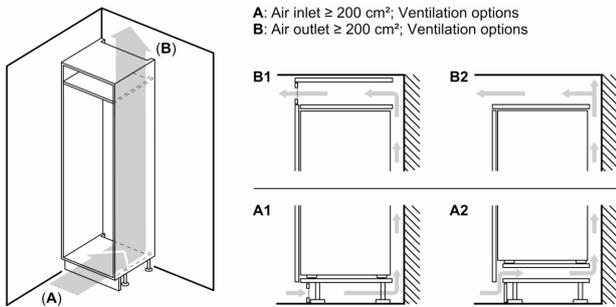


### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- $\Delta$  Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

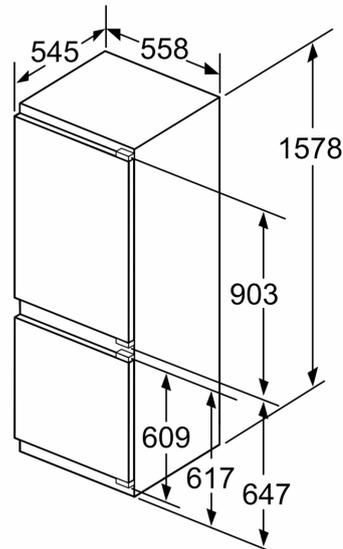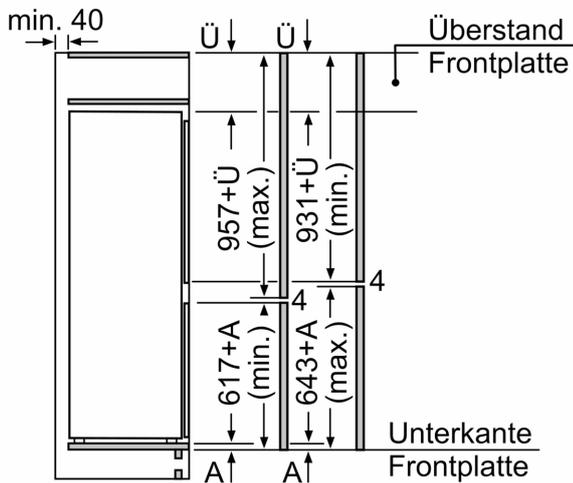


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm


Maße in mm



- A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (empfohlen)
- B: Steckdose

Maße in mm

### Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.