

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier CK786EFE0



Die Constructa Einbau Kühlschrank mit XXL Fresh-Schublade, Super Gefrieren und LED Beleuchtung - Made in Germany.

- XXL Fresh Schublade – mehr Platz für Obst und Gemüse.
- EcoAirFlow-System: Optimale Kühlung durch gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.
- LED-Beleuchtung: Alles bestens im Blick mit der extrem langlebigen und effizienten LED-Beleuchtung.
- Mehr Flexibilität bei der Lagerung von Lebensmitteln und Getränken durch eine intelligente Innenraumgestaltung.
- Vollautomatische Abtauung: Einfach entspannen, der Kühlschrank taut von alleine ab.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	234 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	184 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	53.9 kg
EAN-Nummer:	4242004273998
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Art der Installation:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier CK786EFE0

Die Constructa Einbau Kühlschrank mit XXL Fresh-Schublade, Super Gefrieren und LED Beleuchtung - Made in Germany.

Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
- Flachscharnier-Technik,

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Transparente Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

Gefrierteil

- No Frost - nie wieder abtauen
- vollautomatische Abtauung im Gefrierraum im Gefrierteil
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Scharnierart: Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör



- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier CK786EFE0

Maße in mm

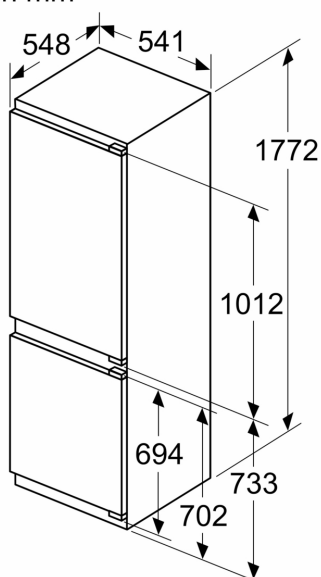

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

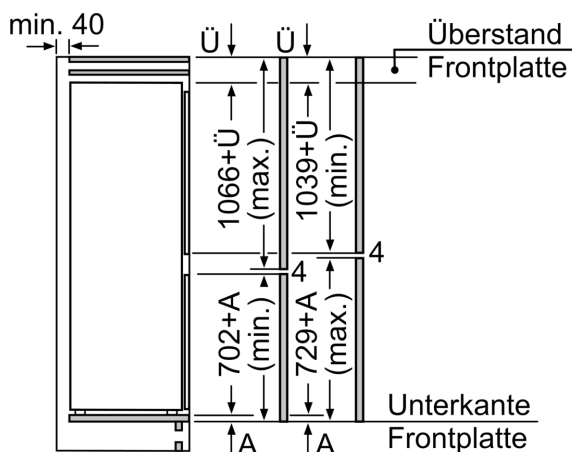


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.