

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl CP5US00HKD



Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .70 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	9
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:40 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	28.6 kg
Bruttogewicht:	30.4 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242004250654
Art der Installation:	Unterbaufähig



CZ70BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl CP5US00HKD

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Pause-/Nachladen Taste
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Vario Flex Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl CP5US00HKD

Maße in mm

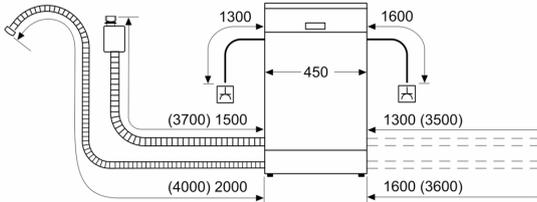

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

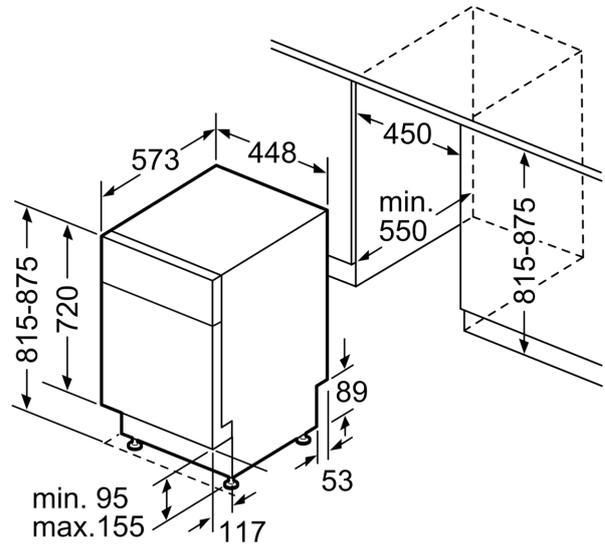

Maße in mm