

## Wärmepumpen-Trockner, 9 kg, Weiß CWK3M202



## Der Constructa Wärmepumpentrockner mit 40-Minuten-Schnellprogramm und der Option "Halbe Beladung" für beste Trockenergebnisse.

- Selbstreinigender Kondensator: Ein Geräteleben lang A++ dank vollautomatischer Selbstreinigung.
- Soft Dry-System: Extra schonend trocknen durch konstant warmen Luftstrom und geschwungene Mitnehmer.
- Schontrummel: Die weiche Trommel-Materialstruktur schützt alle Textilien und ist korrosionsbeständig.
- Anti Vibration: Hohe Standfestigkeit, optimale Dämmung und weniger Vibrationen für mehr Laufruhe.
- Schnell 40 Min. Programm: Durch optimierten Temperaturverlauf schnelle Trocknung in nur 40 Minuten.

### Technische Daten

Bauform: .....	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Türanschlag: .....	Rechts
Länge Anschlusskabel: .....	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....	842x598x613 mm
Nettogewicht: .....	56.5 kg
Fluorierte Treibhausgase: .....	Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung: .....	Ja
Menge als CO <sub>2</sub> -Äquivalent: .....	0.000 t
EAN-Nummer: .....	4242004268611
Anschlusswert: .....	800 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Maximale Beladungsmenge: .....	9.0 kg
Energieeffizienzklasse: .....	A++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): .....	2.05 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: .....	176 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): ..	1.25 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: ..	121 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): .....	258.0 kWh/a
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: .....	145 min
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): .....	86 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): .....	86 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): .....	86 %

### Sonderzubehör

WMZ20600	Wollekorb
WTZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic
WZ20600	Wollekorb
WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ27410	Verbindungssatz
WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic



<sup>1</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

## Wärmepumpen-Trockner, 9 kg, Weiß CWK3M202

### Der Constructa Wärmepumpentrockner mit 40-Minuten-Schnellprogramm und der Option "Halbe Beladung" für beste Trockenergebnisse.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A++
- Stromverbrauch<sup>2</sup>: 258 kWh
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 176 min
- Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Kondensationseffizienz<sup>5</sup>: 86 %

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Baumwolle, Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Mix, Outdoor, Schnell 40 Min., Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Hygiene

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheportionen
- Touch Control-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schongang, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

#### Komfort und Sicherheit

- selfCleaning Condenser
- Auto Dry: feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Drehwähler
- Soft Dry-System: große Edelstahl-Schontrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Anti Vibration Design - mehr Stabilität und Laufruhe
- LED-Trommelinnenbeleuchtung
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kunststofftür 30cm Tür
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlusshaken

#### Technische Informationen

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.


<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

<sup>4</sup> Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>5</sup> Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

**Wärmepumpen-Trockner, 9 kg, Weiß  
CWK3M202**

Maße in mm

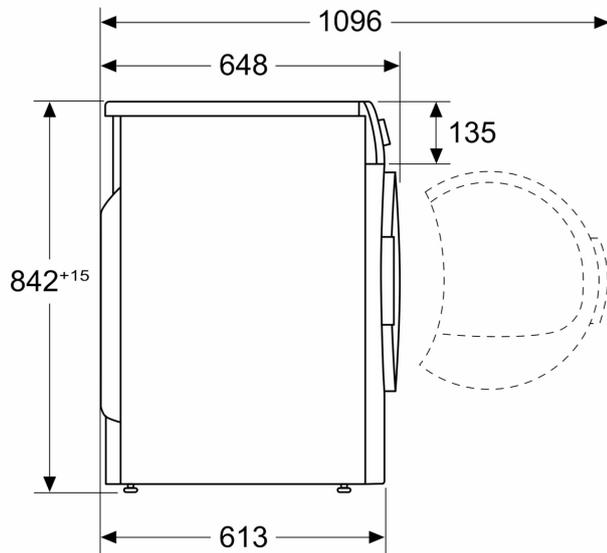

Maße in mm

