


N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic  
D46ED22X0



COOKING PASSION SINCE 1877

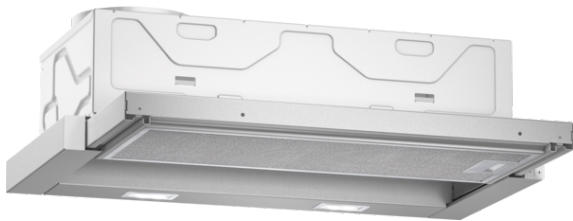

- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Integriertes On/Off – die Flachschirmhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 162mm x 526.0mm x 290mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 7,815  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 270  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 171.0  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 404  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 62  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004195993  
Anschlusswert (W) : 76  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar

#### Sonderzubehör

Z54TC01X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z54TH60D0 Z54TH60D0 Design-Griffleiste  
Z54TH60N0 Z54TH60N0 Griffleiste Edelstahl  
Z54TS01X0 Standard Umluftset



4 242004 195993

#### Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23,6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB

#### Ausstattung:







- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- 1 einflutig liegend. BLDC Motor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 270 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 404 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max.  
Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Beleuchtungsstärke: 766 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

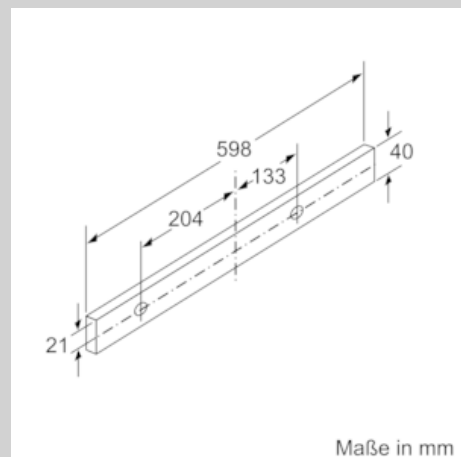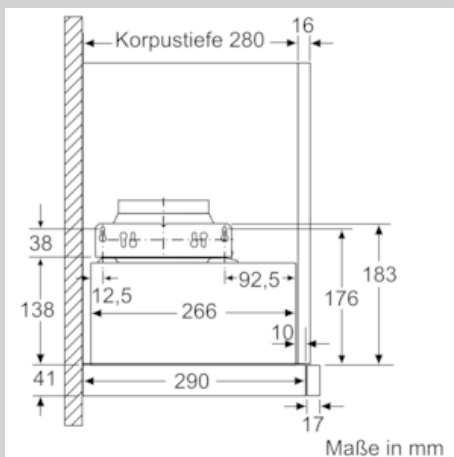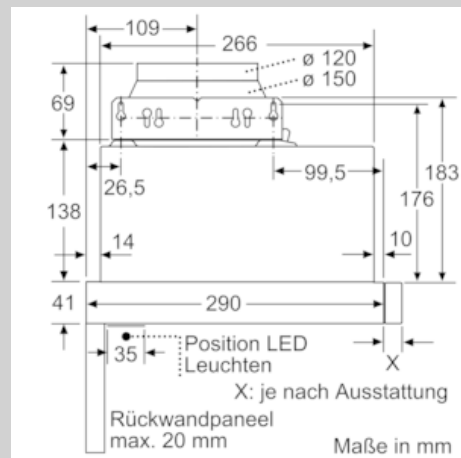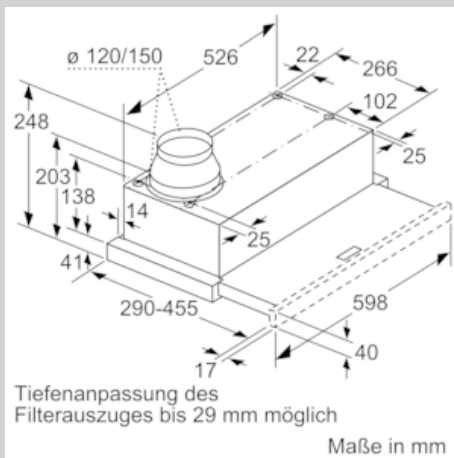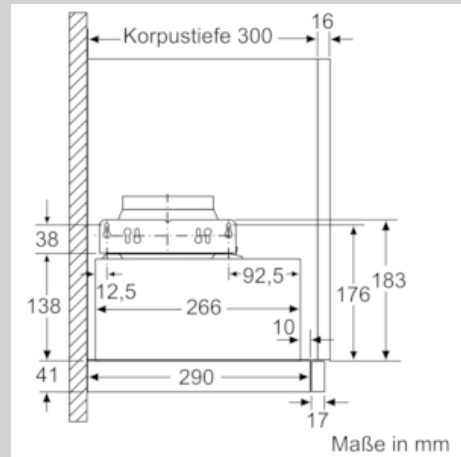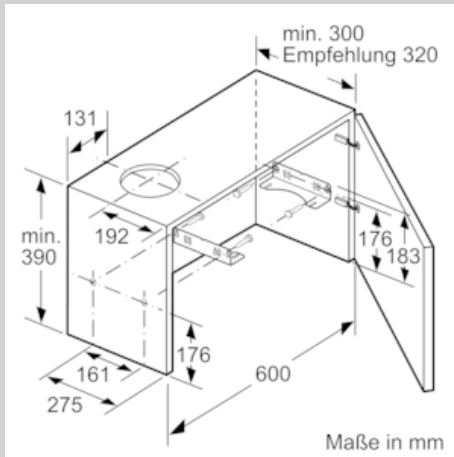

N 50, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic  
D46ED22X0

Maßzeichnungen

