


N 30, LÜFTERBAUSTEIN, 53 CM, SILBERMETALLIC D5655X1

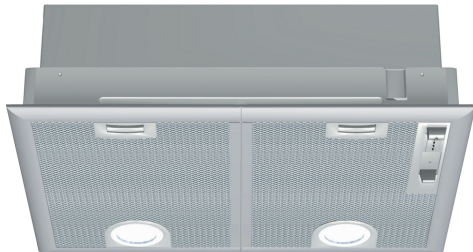

Sonderzubehör

Z5155X0	Standard Geruchsfilter
Z5552X0	Montagehilfe für Lüfterbausteine

Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Abzugsleistung: für durchgehend saubere Luft in der Küche.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Ausstattung


Technische Daten

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Gerätehöhe:	 255 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 6.9 kg
Steuerung:	 Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	 363 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	 395.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	 268 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	 618 m³/h
Max. Luftmenge:	 363 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Geräusch:	 56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	 Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	 4242004237129
Anschlusswert:	 206 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	 Integrierbar




N 30, LÜFTERBAUSTEIN, 53 CM, SILBERMETALLIC
D5655X1


Maßzeichnungen

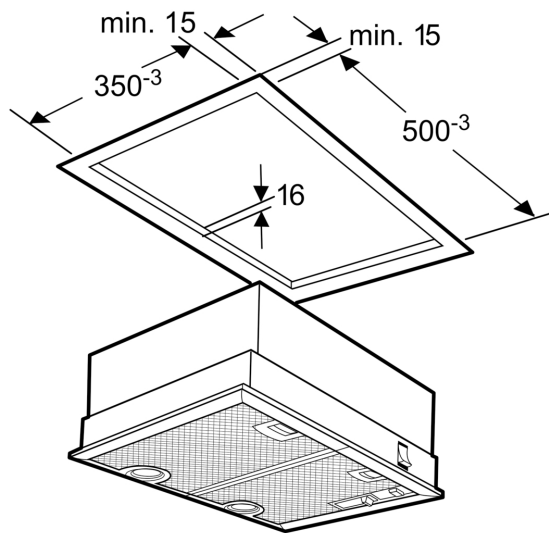


Maße in mm

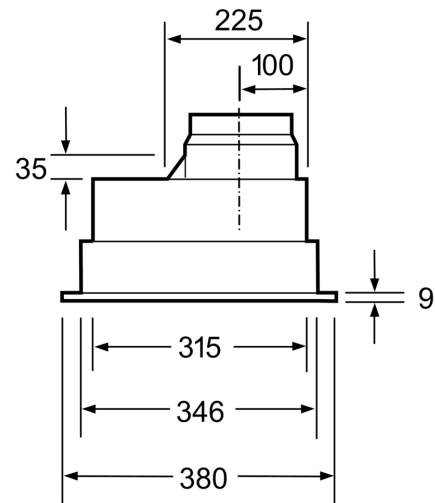

Maße in mm

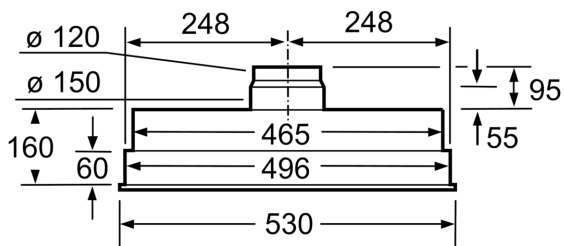

Maße in mm

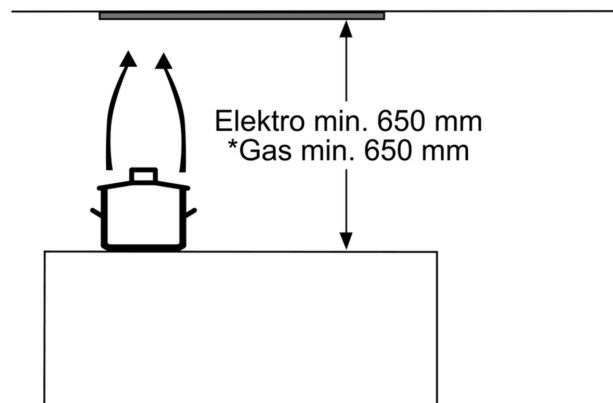

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm