


N 30, Lüfterbaustein, 75 cm, silbermetallic  
D5855X1



COOKING PASSION SINCE 1877

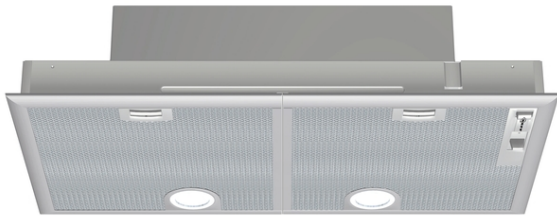

C

Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Lüfterleistung - sorgt für frische Luft beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 255mm x 700.0mm x 350mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 8,432 kg  
Steuerung : mechanisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 379 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 408.0 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 278 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 638 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 56 dB  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004237143  
Anschlusswert : 206 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar

#### Sonderzubehör

Z5155X0	Standard Geruchsfilter
Z5552X0	Z5552X0 Montagehilfe für Lüfterbausteine



4 242004 237143

#### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc.
- Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse
- Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtungsstärke: 410 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 379 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 638 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 638 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße: Breite: 70 cm, Tiefe: 35 cm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- mit Rückstauklappe

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Lüfterbaustein, 75 cm, silbermetallic  
D5855X1

Maßzeichnungen

