


N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl  
D60LAA0N1



COOKING PASSION SINCE 1877



D



Unterbauhaube: In den Oberschrank integriert oder an der Wand befestigt schaffen Unterbauhauben noch mehr Platz für Kreativität

- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
Approbationszertifikate : CE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 145  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 8,697  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 250  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 80  
Anzahl der Lampen (Stck) : 1  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 68  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 100 / 120  
Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik  
EAN-Nummer : 4242004238164  
Anschlusswert (W) : 119  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Unterbaugerät

#### Sonderzubehör

Z5101X0	Z5101X0 Aktivkohlefilter
Z5201X0	Z5201X0 Fettfilter
Z5301X0	Z5301X0 Metallfettfilter



4 242004 238164

# N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl


## D60LAA0N1

### Ausstattung


- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
  - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr\*
  - Lüfter-Effizienzklasse: E\*
  - Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
  - Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
  - Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
  - Unterbauhaube, 60 cm
  - Edelstahl
  - Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
  - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
  - Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
  - Vliesfilter
  - Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
  - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
  - Beleuchtungsstärke: 45 lux
  - Farbtemperatur: 3000 K
  - Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas
  - Abluftleistung nach EN 61591:  
max. 250 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Max. Förderleistung: 250 m<sup>3</sup>/h
  - Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
  - Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
  - Länge Anschlusskabel: 1,45 m mit Stecker
  - Gesamtanschlusswert: 119 W
  - mit Rückstauklappe
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl  
D60LAA0N1


Maßzeichnungen

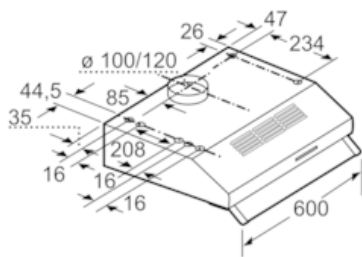

Maße in mm

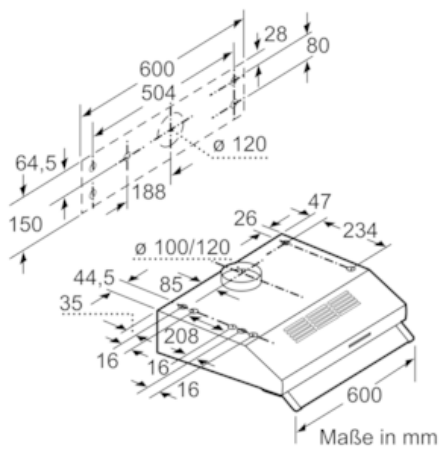

Maße in mm

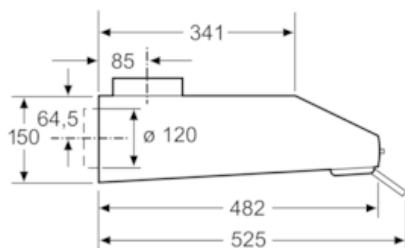

Maße in mm