

N 30, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBC0N0



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: Edelstahl
Bauart: Wandmontage
Länge Anschlusskabel: 130 cm
Höhe des Kamins: 583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe: 53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 11.4 kg
Steuerung: Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 621 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 422 m³/h
Max. Luftmenge: 621 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 69 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004223016
Anschlusswert: 220 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp: Wandmontage



4 242004 223016

Sonderzubehör

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

N 30, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL D64BBC0N0

Ausstattung

Bauform

- 60 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 621 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 422m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- 3 Leistungsstufen
- Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Lieferung mit Rückstauklappe

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)


Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBC0N0


Maßzeichnungen

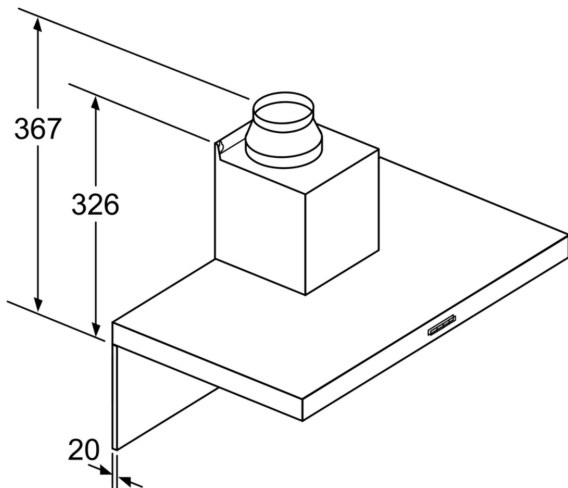

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

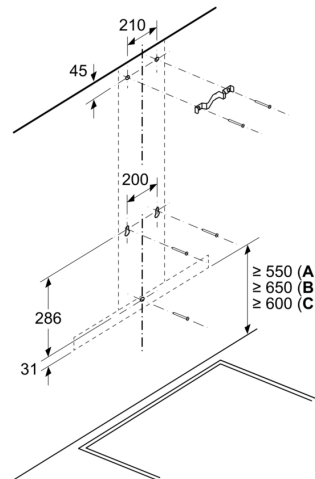


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

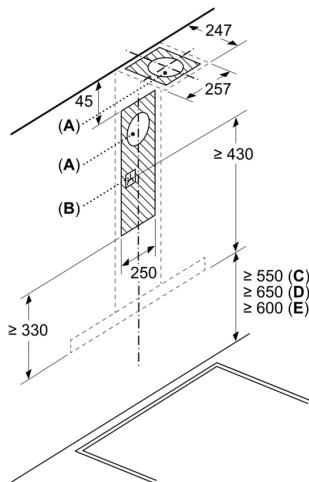


A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

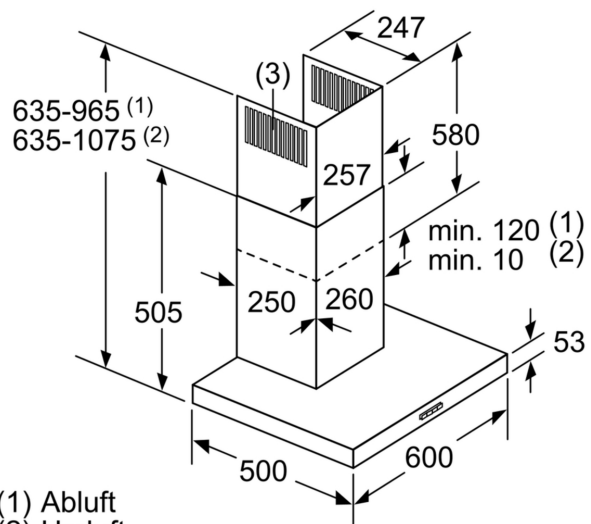

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitz bei

Abluft nach unten montieren

Maße in mm