

N 50, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBE1N0



Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.6 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	368 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	441 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	337 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	605 m³/h
Max. Luftmenge:	368 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004222422
Anschlusswert:	220 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



N 50, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL D64BBE1N0

Ausstattung

Bauform

- 60 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - Max. Normalstufe: 368m³/h
 - Intensivstufe: 605 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung:
 - Max. Normalstufe: 337m³/h
 - Intensivstufe: 441m³/h
 - Geräuschwerte:
 - Max. Normalstufe: 70dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lieferung mit Rückstauklappe

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):

- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)


Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBE1N0


Maßzeichnungen

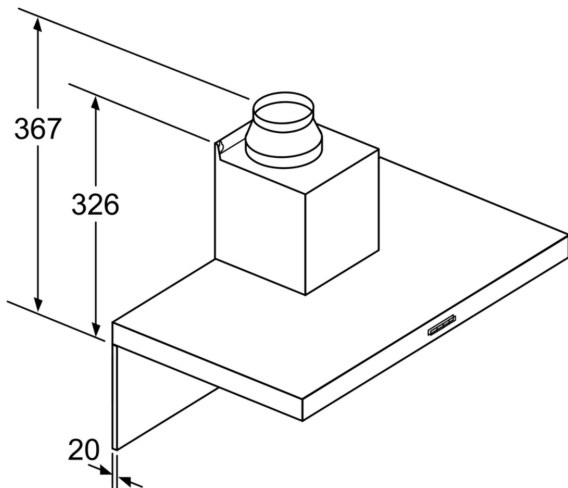

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

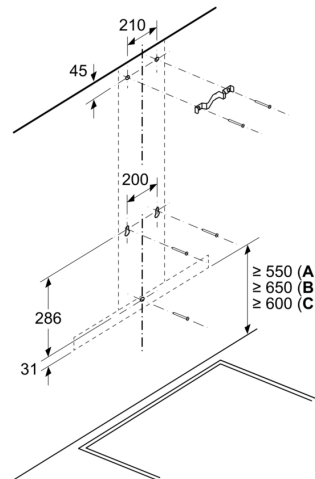


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

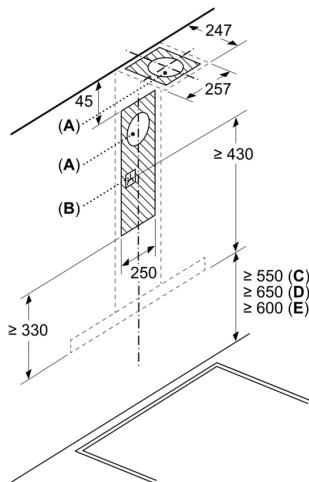


A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

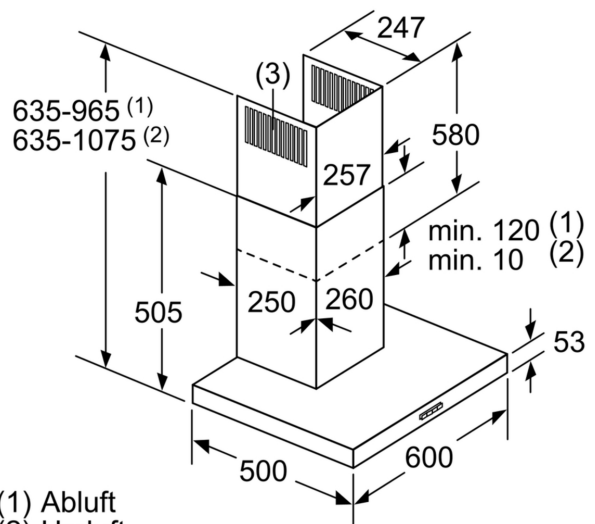

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitz bei

Abluft nach unten montieren

Maße in mm