

N 70, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D65BMP5N0



Sonderzubehör

Z50XPP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z51CB1X4 Clean Air Standard Umluftset, Z51CX11X6 Clean Air Plus Umluftset, Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern, Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern, Z51FXJ0X5 Long Life Umluftset, Z53CXB1X4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl, Z5865N0 Rückwandpaneel 60 x 72 cm, Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm, Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm, Z99QX70X0S Adapter

Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Dimmfunktion: das Licht des Dunstabzugs lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.
- ✓ Intervall Lüftung: hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130 cm
 Höhe des Kamins: 582-908/568-1018 mm
 Gerätehöhe: 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 15.1 kg
 Steuerung: Elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 414 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 409 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 330 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 657 m³/h
 Max. Luftmenge: 414 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 61 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Metallfettfilter, waschbar
 EAN-Nummer: 4242004234883
 Anschlusswert: 143 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



N 70, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL D65BMP5N0

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen


- Wandesse Edelstahl
- 60 cm Wandesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- TouchControl
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- Softlight
- AirFresh Intervall-Lüftung
- SilenceTaste
- Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 414m³/h
- Intensivstufe: 657 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 657 m³/h
- Max. Lüfterleistung 414 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 414m³/h
- Intensivstufe: 657 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 689 x 598 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 61 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 61dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 657 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 330m³/h
- Intensivstufe: 409m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D65BMP5N0

Maßzeichnungen

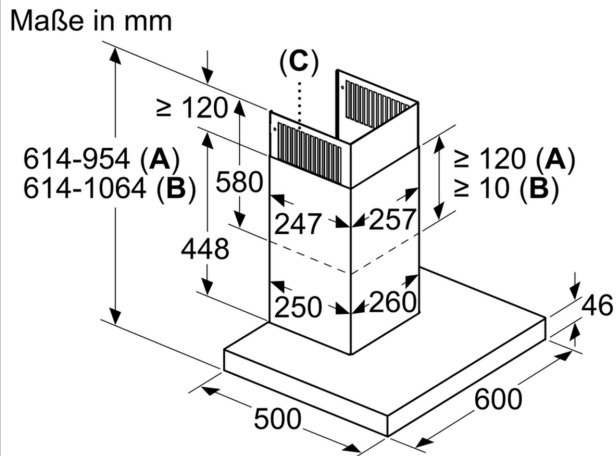

A: Abluft
B: Umluft
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

