

N 70, INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM,
KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D65XAM2S0



Unsere unsichtbar integrierte Designhaube - perfekte Integration mit extra Stauraum für praktische Utensilien, zusätzlich zu Gewürzen und Kräutern.

- ✓ Integriertes Design: unsichtbarer Einbau Ihrer Dunstabzugshaube im Hängeschrank.
- ✓ Extra Stauraum: das T-förmige Design der Haube schafft auf jeder Seite bis zu 10 kg zusätzlichen Stauraum
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Comfort Control: das Ausklappen des Glasbedienfelds wird automatisch erkannt - die Dunstabzugshaube und das Licht schalten sich automatisch ein oder aus.

Sonderzubehör

Z51IBB6X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51IBI6X4	Clean Air Standard Umluftset
Z51IBK1S1	Kaminverlängerung 450-854 mm
Z51IBN1S1	Kaminverlängerung 187-360 mm
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Gerätehöhe:	 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 12.0 kg
Steuerung:	 Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	 460 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	 652 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	 451 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	 749 m³/h
Max. Luftmenge:	 460 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Geräusch:	 63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	 4242004260073
Anschlusswert:	 256 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	 Integrierbar



4 242004 260073

N 70, INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ D65XAM2S0

Ausstattung

Bauform

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Design

- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.

Komfort

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.

Ausstattung

- 2 x 2 W LED
- Softlight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 451 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 460m³/h
- Intensivstufe: 749 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 451m³/h
- Intensivstufe: 652m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Planungs- und Installationsinformation

- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel.
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 256 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 70, INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM,
KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D65XAM2S0

Maßzeichnungen

Maße in mm
Frontansicht

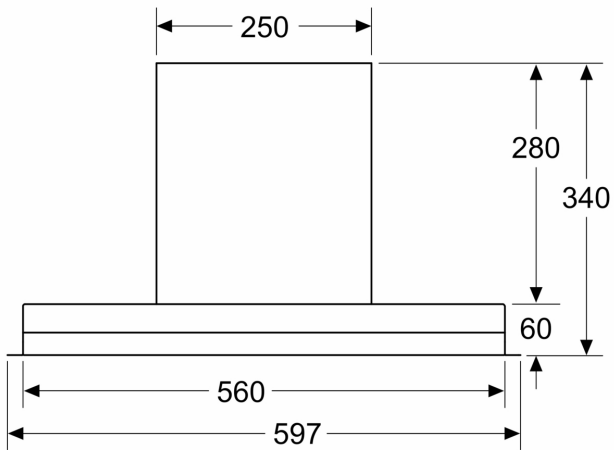


Maße in mm
Einbaubeispiel

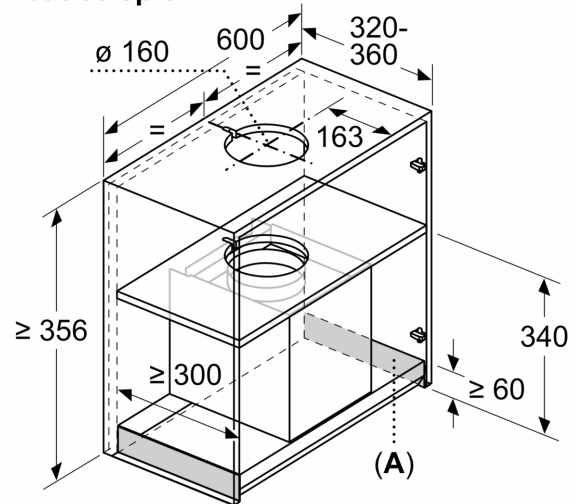


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

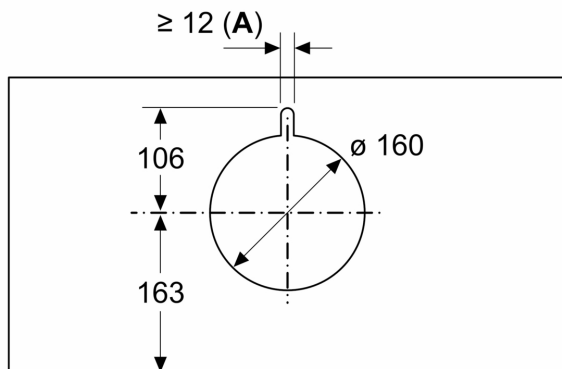

A: Kabeldurchführung

Maße in mm

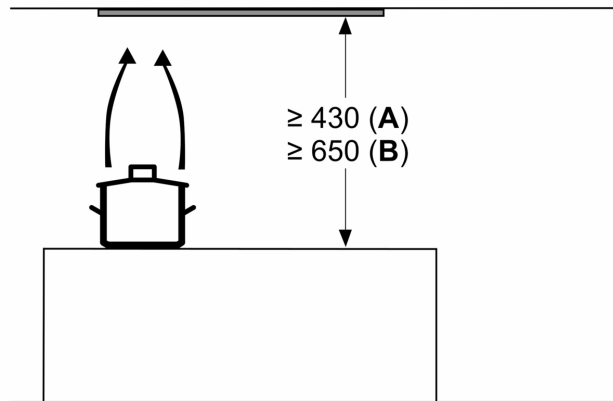

ab Oberkante Topfträger

A: Elektro min. 430

B: Gas min. 650

Maßzeichnungen

Maße in mm
Seitenansicht

