

N 50, INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM,
KLARGLAS, MATTSCHWARZ
D65XCC2S0



Sonderzubehör

Z51IBB1X6	Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
Z51IBI1X6	Long-life Clean Air Umluftset
Z51IBK1S2	Kaminverlängerung 450-854 mm
Z51IBN1S2	Kaminverlängerung 187-360 mm

- ✓ Nahtlose Integration: Nahezu unsichtbar in einem Oberschrank dank flächenbündigem Einbau.
- ✓ Extra Stauraum: Platz für Gegenstände mit bis zu 10 kg Gewicht auf jeder Seite der Haube.
- ✓ Flexible Installation: verschiedene Schrankdesigns und einfache Ein-Personen-Installation.
- ✓ Energieeffizienter Kondensatormotor: komfortables Kochen mit starkem Abzug.
- ✓ Dual-Filterssystem: genieße kontinuierlich frische Luft dank unseres fortschrittlichen Dual-Filtersystems.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Gerätehöhe:	 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 7.7 kg
Steuerung:	 Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	 582 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	 521 m³/h
Max. Luftmenge:	 582 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Geräusch:	 65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	 4242004287889
Anschlusswert:	 200 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	 Integrierbar



N 50, INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM, KLARGLAS, MATTSCHWARZ D65XCC2S0

Ausstattung

Design:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 316 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Schwenkbarer Glasschirm für zusätzliche Dunsterfassung
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 349 m3/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 458 m3/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 583 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 333 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW

- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 441 m3/h; Geräuschwert 68 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 521 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer


Informationen zur Planung und Installation:

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 598 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlusssleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


N 50, INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM,
KLARGLAS, MATTSCHWARZ
D65XCC2S0

Maßzeichnungen

Maße in mm
Frontansicht

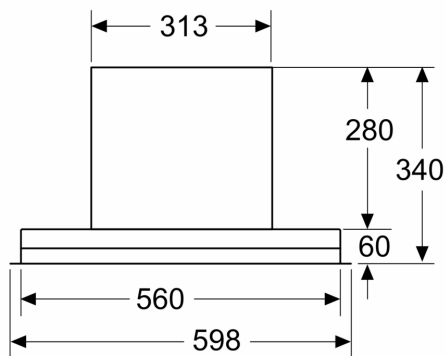


Maße in mm
Einbaubeispiel

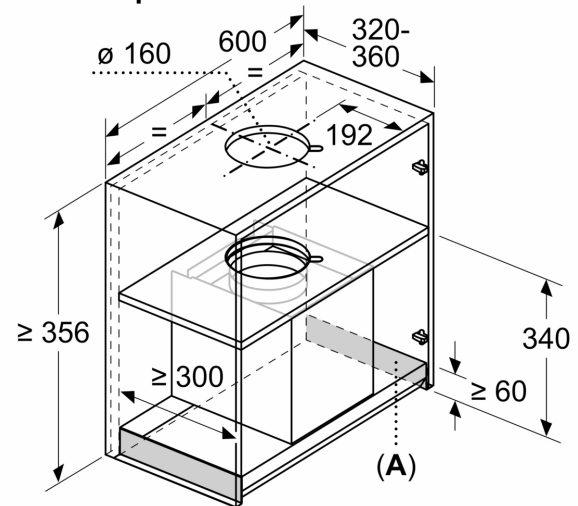


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Ansicht von oben

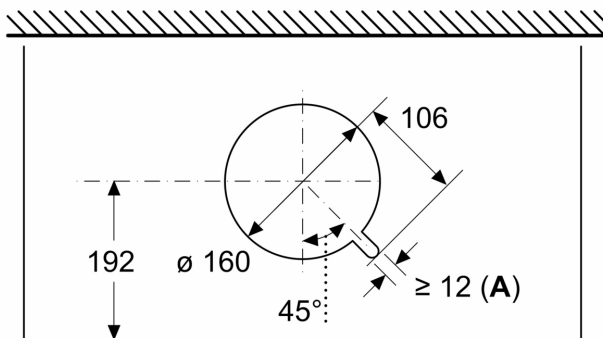

A: Kabeldurchführung

Maße in mm

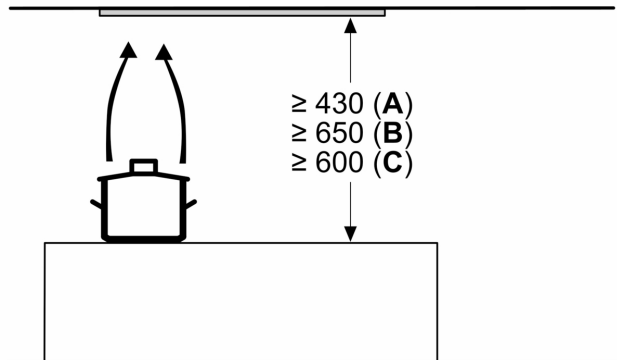


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maßzeichnungen


Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

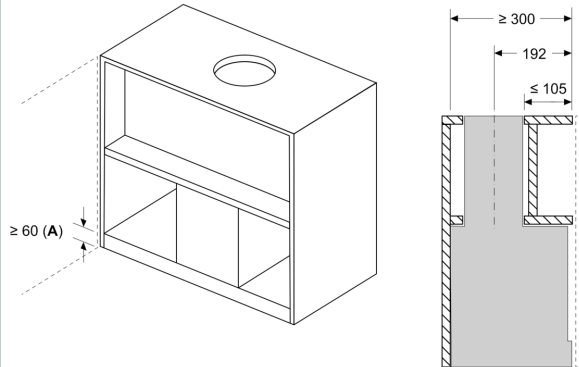


A: Bereich ohne Scharniere

Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht möglich

Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

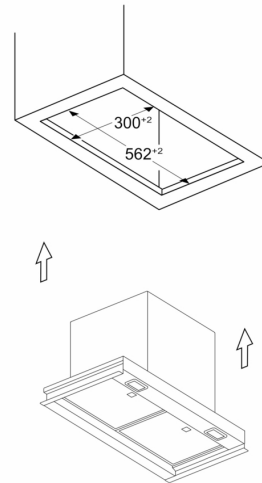


Maße in mm
Ersatzbedarf



A: Bereich ohne Scharniere


Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes

Maße in mm
Seitenansicht

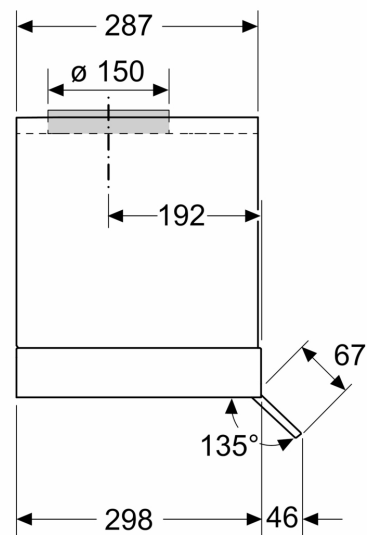

Maßzeichnungen

Maße in mm

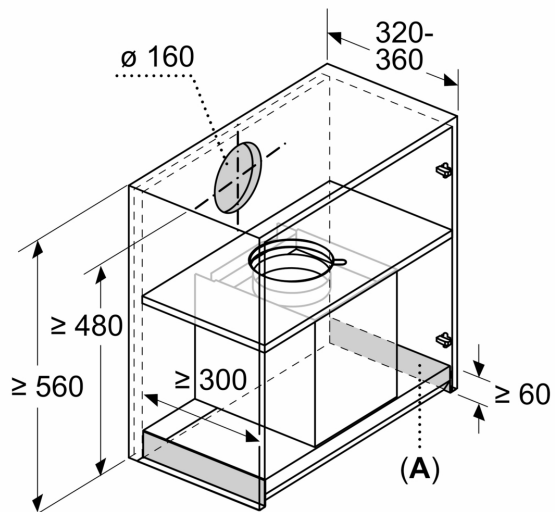

A: Bereich ohne Scharniere