N 50, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D83IDF1S0





Made in Germany

- √ Leistungsstarker Abzug: effizienter Kondensatormotor hält deine Küche frei von Fett, Dampf und Gerüchen.
- √ Touch Control: wähle Stufe 1–3 ganz easy mit einem Fingerwisch über das ebene Bedienfeld.
- √ LED-Beleuchtung: macht alles sichtbar während du kochst.
- √ Dual-Filter-System: frische Luft nonstop.
- √ Easy Clean: leicht zu reinigende Oberflächen da es keine sichtbaren Schrauben an der Außenseite der Haube gibt.

Sonderzubehör

Z51GIB1X6	Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
Z51GII1X6	Long-life Clean Air Umluftset
Z51GIV1X6	Long-life Clean Air Umluftset (kaminlos)
Z51GXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51GXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXH1X2	Rückstauklappe Standard
Z53XXQ1X1	Reduzierstück

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: ..... Schwarz
Bauart: ..... Wandmontage
Länge Anschlusskabel: ..... 150 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... GENERAL.N_A mm
Höhe des Kamins: ..... GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe: ..... 309 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 11.5 kg
Steuerung: ..... Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 561 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 507 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 561 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004293323
Anschlusswert: ..... 223 W
Absicherung: ..... 4 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Wandmontage

4 242004 293323

N 50, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D83IDF1S0

Ausstattung

Design:
- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Glasfront: schwarz
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:
- Effizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:
- Elektronische Steuerung über TouchControl, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:
- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte für leichten Zugang zu den Filtern und einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Abluft Modus:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 240 m3/h; Geräuschwert 45 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 444 m3/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 561 m3/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Umluft Modus:
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 217 m3/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 426 m3/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 506 m3/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW


Technische Daten und Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 741-956 x 790 x 399 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 776-991 x 790 x 399 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Bei Anschluss an einen vorhandenen Abluftkanal kann bei Bedarf ein Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm als Sonderzubehör bestellt werden.
- Im Abluftbetrieb wird eine Rückstauklappe (Z53XXH1X2) empfohlen.

N 50, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D83IDF1S0


Maßzeichnungen

Maße in mm

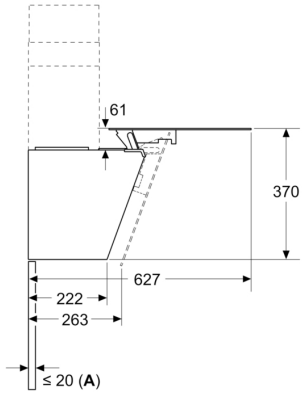

A: Max. Stärke Rückwand


Maße in mm

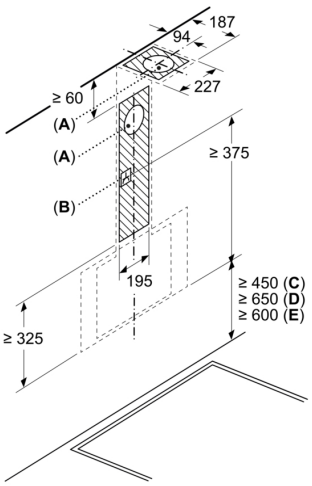

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

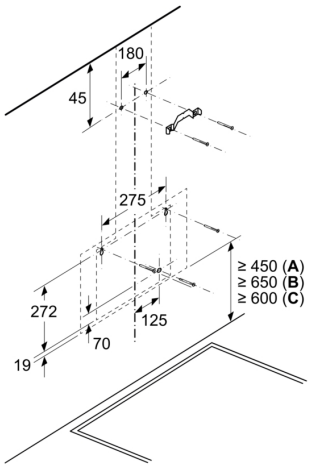


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

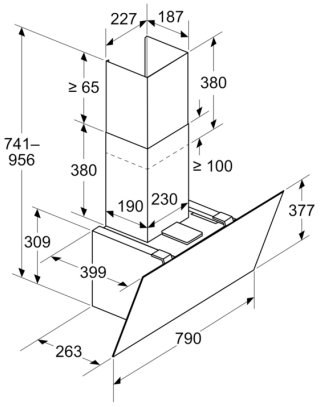


Maßzeichnungen

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

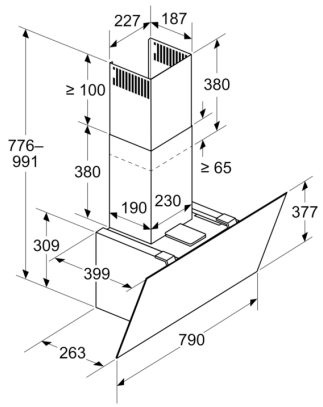

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs