

N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS
D89DK62N0



B

- ✓ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ✓ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ✓ Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- ✓ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.2 kWh/Jahr*
- ✓ Lüfter-Effizienzklasse: A*

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5101X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5101X5	Standard Umluftset
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5270X0	Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 582-911/582-1021 mm
 Gerätehöhe: 85 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 16.6 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 450 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 380.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 310 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 790 m³/h
 Max. Luftmenge: 450 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 60 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium
 waschbar
 EAN-Nummer: 4242004173007
 Anschlusswert: 200 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS D89DK62N0

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/60 dB

Design:

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:


- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- SilenceTaste
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 667-996 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 667-1106 x 900 x 500 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 450 m³/h
- Intensivstufe 790 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Beleuchtungsstärke: 459 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 200 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS
D89DK62N0

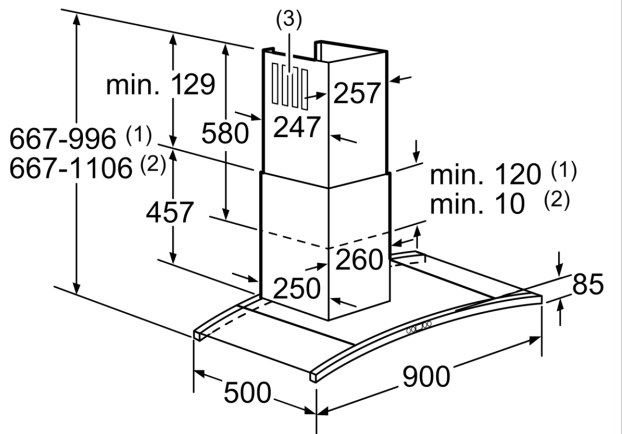


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitzes bei
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

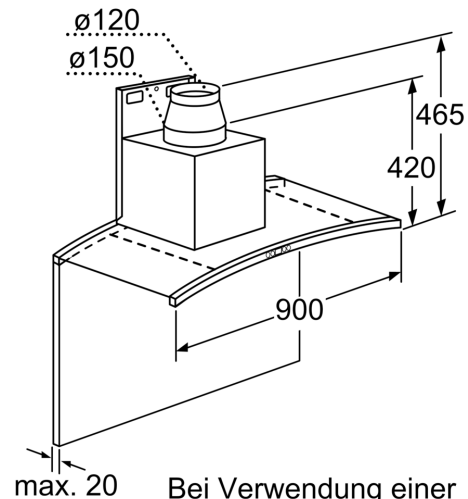


Bei Verwendung einer
Rückwand muss das Design
des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

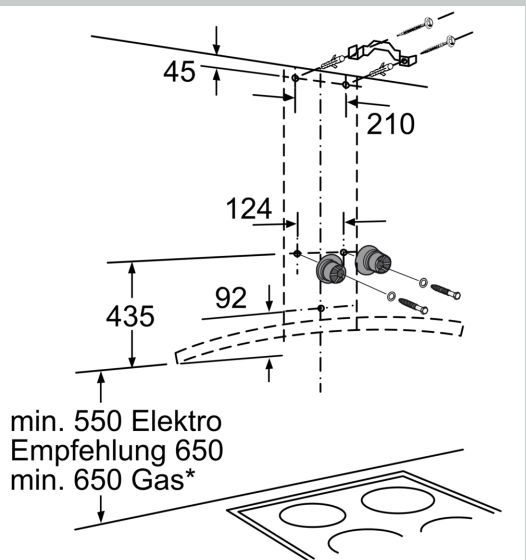


* ab Oberkante
Topfträger

Maße in mm

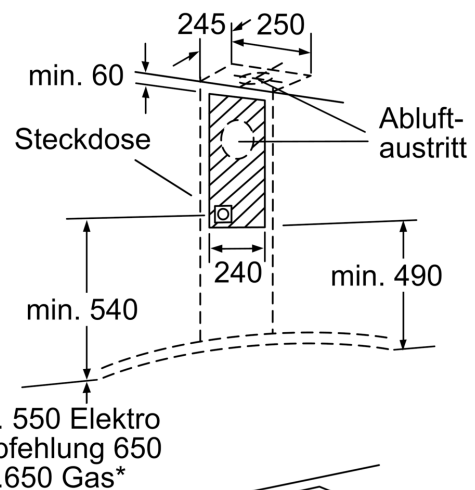

* ab Oberkante
Topfträger

Maße in mm

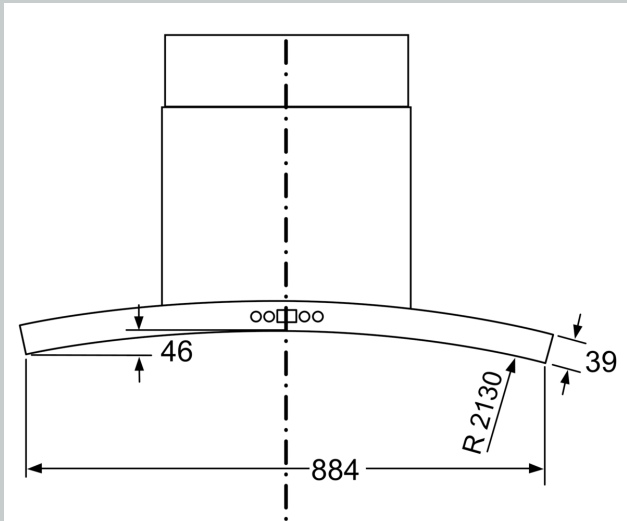

Maße in mm