

N 50, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS
D89EH52N0



Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5101X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5101X5	Standard Umluftset
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5270X0	Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm

- ✓ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ✓ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ✓ Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- ✓ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,9 kWh/Jahr*
- ✓ Lüfter-Effizienzklasse: A*

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Höhe des Kamins:	582-902/582-1012 mm
Gerätehöhe:	52 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	24,3 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	450 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	360,0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	300 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	690 m³/h
Max. Luftmenge:	450 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	59 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004175513
Anschlusswert:	136 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



N 50, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS D89EH52N0

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/59 dB

Design:

- Glasscheibe mit Glasschirm
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem


Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 634-954 x 900 x 540 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 634-1064 x 900 x 540 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 450 m³/h
- Intensivstufe 690 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Beleuchtungsstärke: 650 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 136 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 50, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS
D89EH52N0

Maßzeichnungen

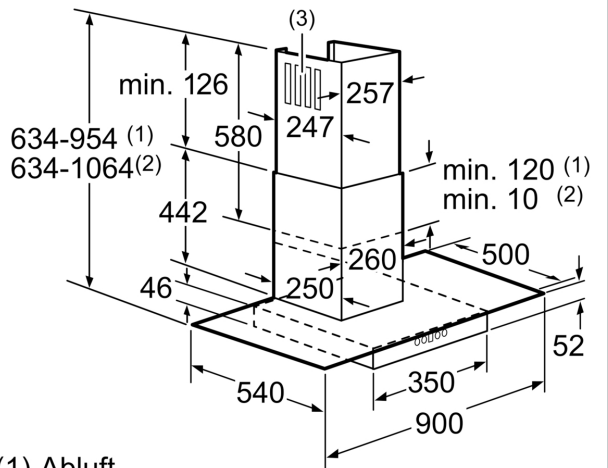

- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren


Maße in mm

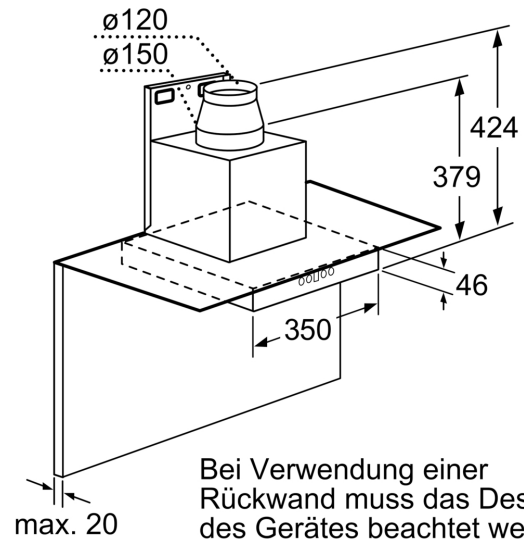

Bei Verwendung einer
Rückwand muss das Design
des Gerätes beachtet werden.

max. 20


Maße in mm

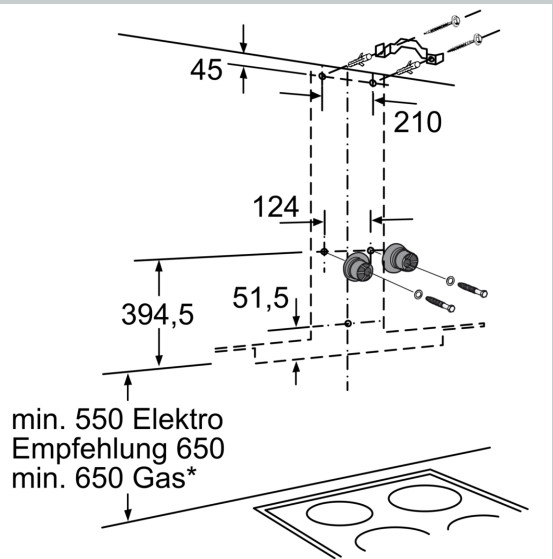

min. 550 Elektro
Empfehlung 650
min. 650 Gas*

* ab Oberkante
Topfträger

Maße in mm

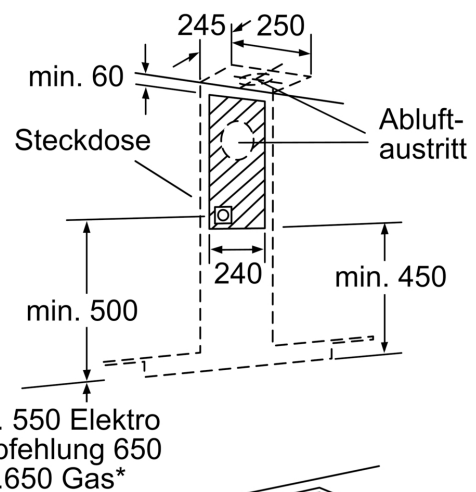

min. 550 Elektro
Empfehlung 650
min. 650 Gas*

* ab Oberkante
Topfträger

Maße in mm