

N 30, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL
D92BBC0N0



Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.9 kg
Steuerung:	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	365 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	240 m³/h
Max. Luftmenge:	365 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	64 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004223023
Anschlusswert:	100 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



N 30, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL D92BBCON0

Ausstattung

Bauform

- 90 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 365m³/h:
- 51 dB (A), entspricht 64 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 240m³/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)


Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 100 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL
D92BBCON0

Maßzeichnungen

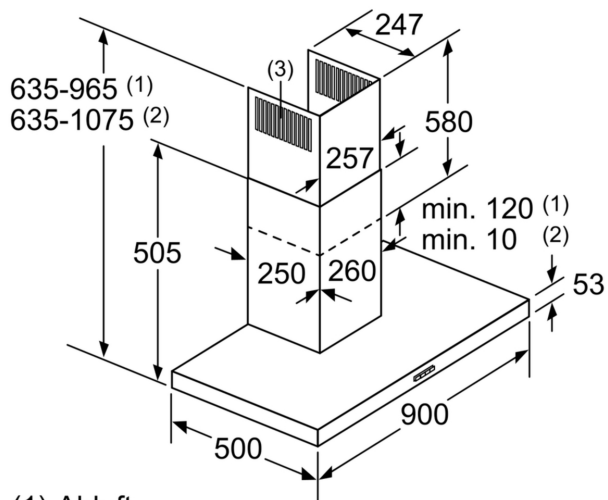

- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

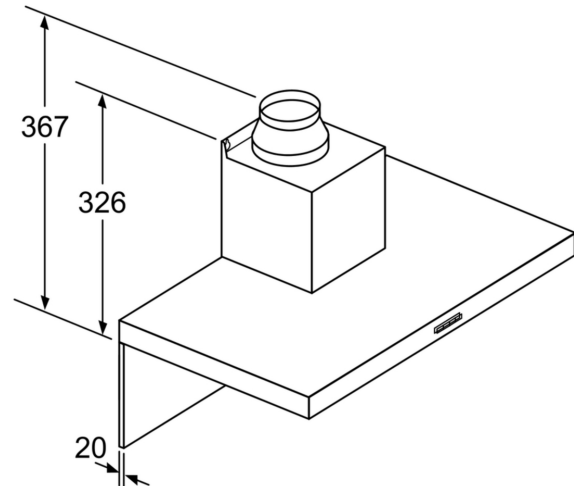

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden. Maße in mm

