

N 50, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS  
D94ABE1N0



Design-Haube in anderer Komposition - die gebogene Glasplatte verkörpert die Kunst der Finesse mit Leichtigkeit.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Z50XXPOX0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)   |
| Z51DXB1X4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| Z51DXI1X4 | Clean Air Standard Umluftset             |
| Z51DXI1X6 | Clean Air Plus Umluftset                 |
| Z51FXC1N6 | Clean Air Plus Umluftset extern          |
| Z51FXD1N1 | Long Life Umluftset extern               |
| Z51FXJ0X0 | Long Life Umluftset                      |
| Z53XXB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)    |
| Z5861N0   | Rückwandpaneel Edelstahl                 |
| Z5895N0   | Rückwandpaneel 90 x 72 cm                |
| Z5905N0   | Kaminverlängerung 1000 mm                |
| Z5915N0   | Kaminverlängerung 1500 mm                |

Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Höhe des Kamins: ..... 576-897/576-1007 mm  
 Gerätehöhe: ..... 50 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 15.7 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 371 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 441 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 337 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 610 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 371 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 61 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242004222521  
 Anschlusswert: ..... 220 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage



## N 50, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS D94ABE1N0

- Wandesse Edelstahl
- 90 cm Wandesse, Edelstahl
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB

### Design

- Glasscheibe mit Glasschirm
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 617-947 x 900 x 488 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 617-1057 x 900 x 488 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 686 x 900 x 488 mm - Montage auf Außenkanal
- 815-1145 x 900 x 488 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 371 m³/h
- Intensivstufe 610 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 337 m³/h
- Intensivstufe: 441 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 232 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



Maße in mm

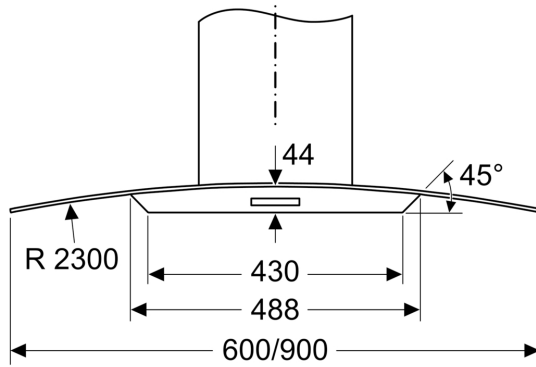

Maße für die Auslegung von Rückwandpaneelen. Bitte beachten, dass alle Maße Toleranzen unterliegen. Die tatsächlichen Maße sind am vorhandenen Gerät zu überprüfen.