

N 50, WANDESSE, 90 CM, SCHWARZ
D94BHM1S5



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Sonderzubehör

Z50XPOX0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXA0X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXB1X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51DXI1X4	Clean Air Standard Umluftset
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51DXU0X0	Standard Umluftset
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	14.1 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	372 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	441 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	337 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	604 m³/h
Max. Luftmenge:	372 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004268826
Anschlusswert:	220 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



N 50, WANDESSE, 90 CM, SCHWARZ D94BHM1S5

Ausstattung

Bauform

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 372m³/h
- Intensivstufe: 604 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 337m³/h
- Intensivstufe: 441m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 70dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Design

- 90 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal


Technische Informationen

- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- 90 cm Wandesse, schwarz
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, WANDESSE, 90 CM, SCHWARZ
D94BHM1S5

Maßzeichnungen

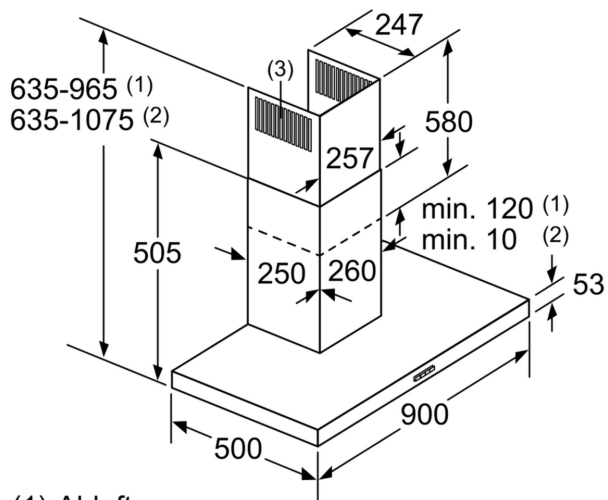


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

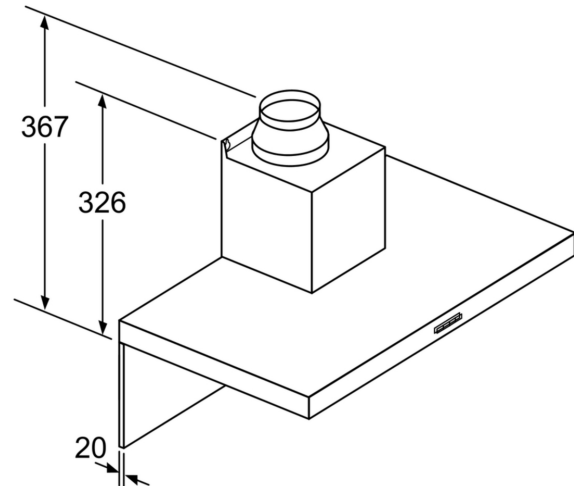


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

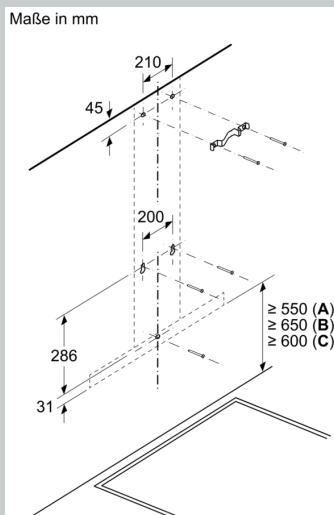

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

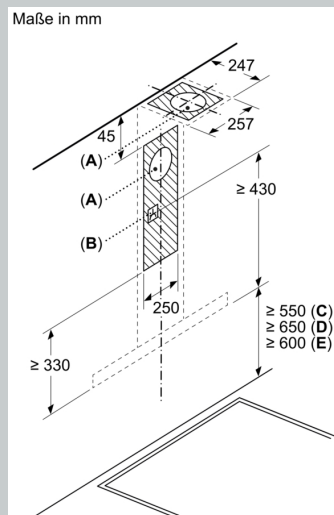

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland