

N 50, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS
D94GBE1N0



Design-Haube mit frischem Material-Mix - die ebene Glasplatte wird zum waagerechten Flachdach für die klassische 'Box'.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuscentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130 cm
 Höhe des Kamins: 576-906/576-998 mm
 Gerätehöhe: 59 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 21.5 kg
 Steuerung: Elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 388 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 364.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 303 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 636 m³/h
 Max. Luftmenge: 388 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 61 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242004224181
 Anschlusswert: 220 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



Sonderzubehör

Z50XPOX0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXB1X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51DXI1X4	Clean Air Standard Umluftset
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl
Z5895N0	Rückwandpaneel 90 x 72 cm
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm

N 50, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS D94GBE1N0

Ausstattung

- Wandesse Edelstahl
- 90 cm Wandesse, Edelstahl
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/61 dB
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Design

- Glasscheibe mit Glasschirm
- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort


- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 525 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 525 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 900 x 525mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 525 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb388m³/h
- Intensivstufe636 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb303m³/h
- Intensivstufe364 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:61dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe:71dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:75 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

N 50, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS
D94GBE1N0


Maßzeichnungen

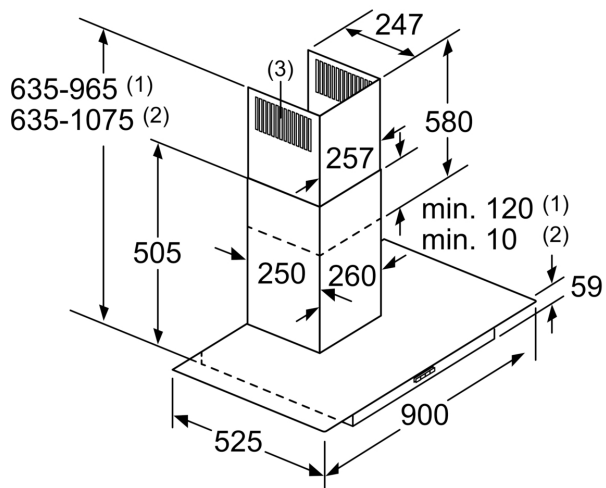


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

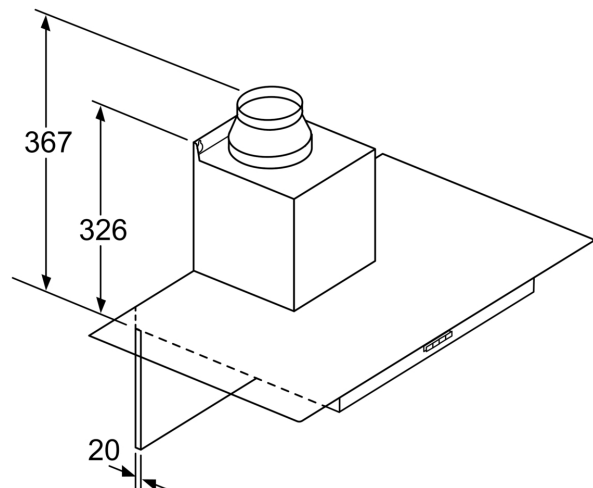

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden. Maße in mm

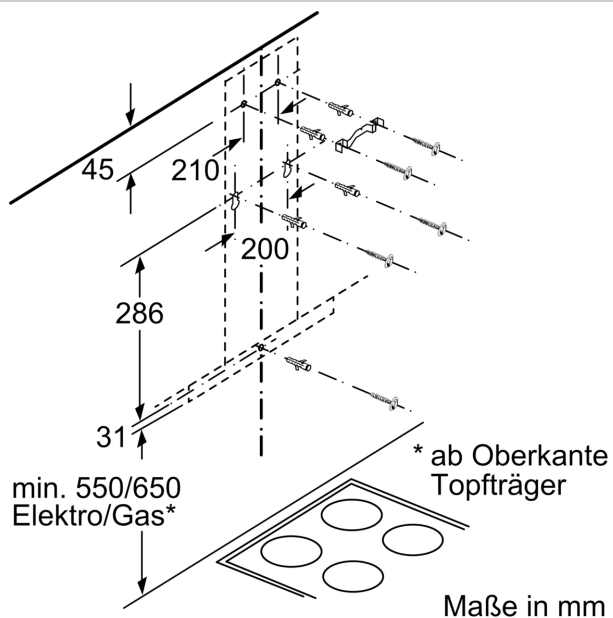

Maße in mm

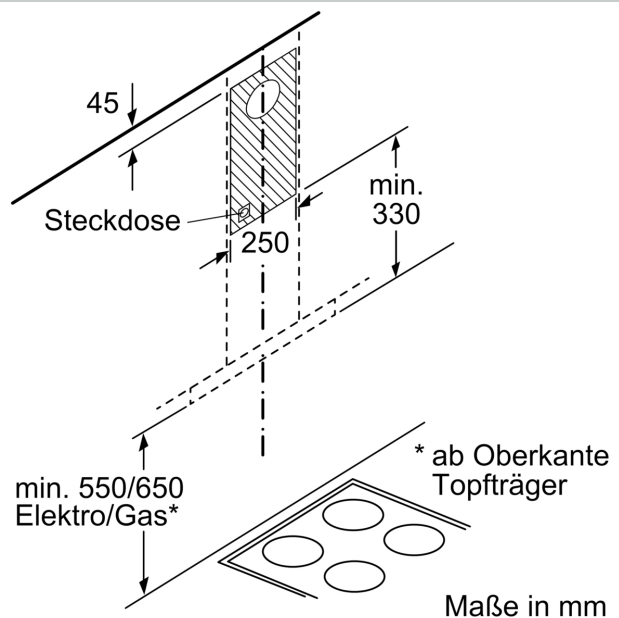

Maße in mm