

N 50, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL  
D95BHM4N0



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins: ..... Edelstahl  
 Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130 cm  
 Höhe des Kamins: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Gerätehöhe: ..... 53 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 14.0 kg  
 Steuerung: ..... Elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 454 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 499 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 404 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 739 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 454 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 65 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Metalfettfilter, waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242004223054  
 Anschlusswert: ..... 255 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardym.Erdung  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage



#### Sonderzubehör

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Z50XPOX0  | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)   |
| Z51DXB1X4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| Z51DXI1X4 | Clean Air Standard Umluftset             |
| Z51DXI1X6 | Clean Air Plus Umluftset                 |
| Z51FXC1N6 | Clean Air Plus Umluftset extern          |
| Z51FXD1N1 | Long Life Umluftset extern               |
| Z51FXJ0X0 | Long Life Umluftset                      |
| Z53XXB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)    |
| Z5861N0   | Rückwandpaneel Edelstahl                 |
| Z5895N0   | Rückwandpaneel 90 x 72 cm                |
| Z5905N0   | Kaminverlängerung 1000 mm                |
| Z5915N0   | Kaminverlängerung 1500 mm                |

## N 50, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL D95BHM4NO

### Ausstattung

- Wandesse Edelstahl
- 90 cm Wandesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB

- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

### Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

### Komfort


- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 453m³/h
- Intensivstufe: 739 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- 
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 404m³/h
- Intensivstufe: 499m³/h
- 
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 72dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 65dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux

N 50, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL  
D95BHM4N0

Maßzeichnungen

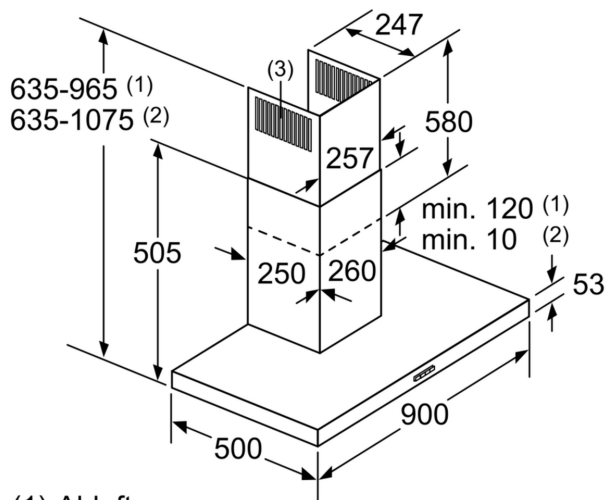

- (1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren Maße in mm

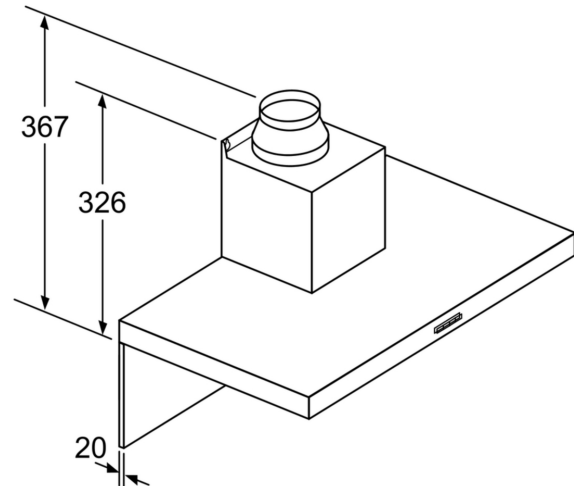

Bei Verwendung einer Rückwand  
muss das Design des Gerätes  
beachtet werden. Maße in mm

