

Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DBB67AM60



Sonderzubehör

DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IB6K1	Kaminverlängerung 450-854 mm
DWZ1IB6N1	Kaminverlängerung 187-360 mm
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ6IB1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ6IB1I4	Clean Air Standard Umluftset

Perfekt integrierte Designhaube für optimale Raumausnutzung im Schrank.

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **Mehr Stauraum:** Freue dich auf frische Luft und extra Raum zum Aufbewahren mit unserer platzsparenden Dunstabzugshaube.
- **Glaspanel mit integrierter Touch-Select-Steuerung:** leicht zugängliche Bedienelemente für entspanntes Kochen.
- **Einfach zu reinigen:** Unsere schlanke, benutzerfreundliche Dunstabzugshaube lässt sich ganz bequem reinigen.

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 130.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Gerätehöhe:	 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 11.9 kg
Steuerung:	 Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 460 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	 652 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 451 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	 749 m³/h
Max. Luftmenge:	 460 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Schallleistung:	 63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	 Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	 4242005297931
Anschlusswert:	 256 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Eingebaut



4 242005 297931

Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DBB67AM60

Perfekt integrierte Designhaube für optimale Raumausnutzung im Schrank.

Bauform

- 60 cm
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Design

- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.

Ausstattung

- 2 x 2 W LED
- Soft Light: das Licht geht sanft an und aus
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 451 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 460 m³/h
- Intensivstufe: 749 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 451 m³/h
- Intensivstufe: 652 m³/h

- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Planungs- und Installationsinformation

- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Startersets kompatibel.
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 256 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
DBB67AM60

Maße in mm
Frontansicht

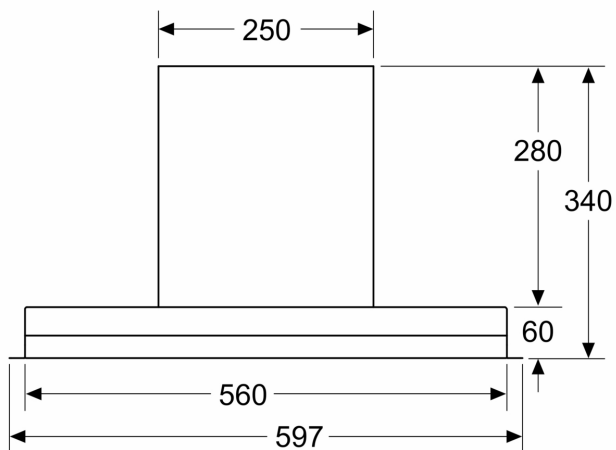


Maße in mm

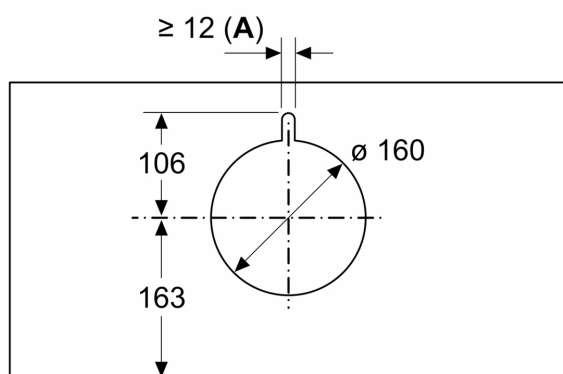


A: Kabeldurchführung

Maße in mm
Einbaubeispiel

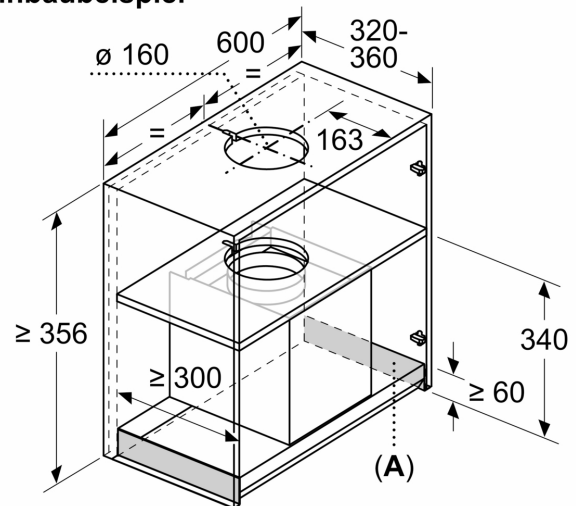

A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

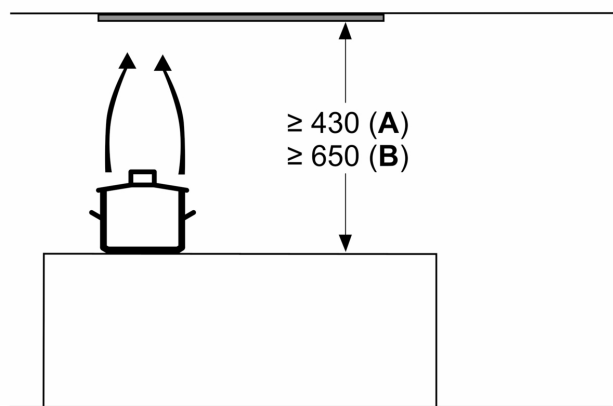

ab Oberkante Topfträger

A: Elektro min. 430

B: Gas min. 650

Maße in mm
Seitenansicht

