Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber
DEM66AC00









Sonderzubehör

DWZ0IM0A0 Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.

- **LED-Beleuchtung**: helles, gleichmäßiges Licht für dein Kochfeld.
- **Metall-Fettfilter**: reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.

Technische Daten

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbauhaube
Länge Anschlusskabel:	150 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	GENERAL.N_A mm
Höhe des Kamins:	GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe:	402 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	10.8 kg
Steuerung:	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	625 m^3/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	416 m^3/h
Max. Luftmenge:	625 m^3/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	70 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005041114
Anschlusswert:	256 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Euro plug w/ earthing 16A/250V
Gerätetyp:	Wandmontage

4 242005 041114

Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber
DEM66AC00

Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m^3/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Komfort

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Zur Montage zwischen zwei Oberschränken

Maße


- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm inkl. Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 256 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber
DEM66AC00

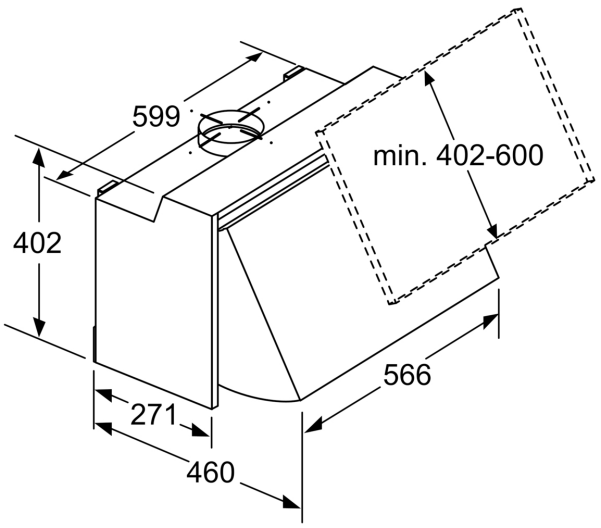

Maße in mm

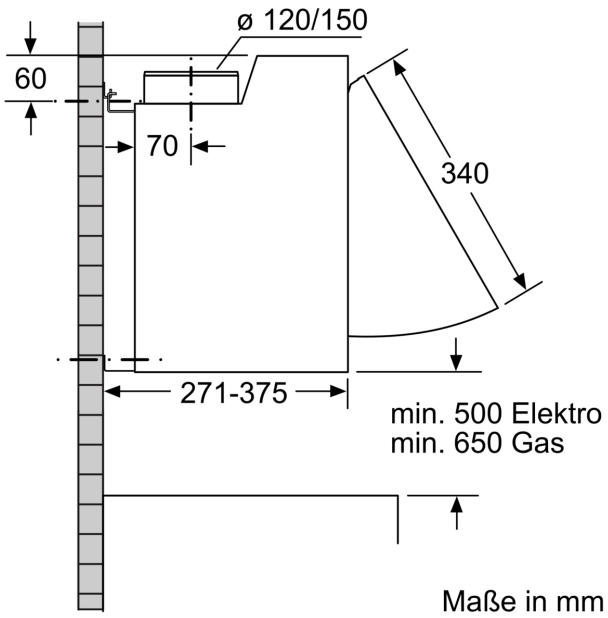

Maße in mm