DF480101F

Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf
1 x GN-Behälter-Einsatz
1 x Halterung für langstielige Gläser
1 x Verblendungsleisten Edelstahl

Sonderzubehör

DA042030:
Silberglanzkassette

DA043000:
Halterung für langstielige Gläser

GZ010011:
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Installations Zubehör

GZ010011:
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Geschirrspüler Serie 400
60 cm, Varioscharnier
DF480101F

- Acht Programme mit Aquasensor und vier Optionen: Darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb.
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Optimaler Schutz für Ihr Geschirr
- Flexibilität
- Zeolith-Technologie optimiert den Trocknungsprozess: Empfindliche Gläser werden bei niedrigen Temperaturen besonders schonend getrocknet.Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung.

8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv Plus zur Anpassung von Reinigungszonen im Unterkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten.
Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau.
Seitliches Info-Light.
Sehr leise: 43 dB.

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches Info-Light.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Durchlauferhitzer.
Wärmetauscher.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Programm Intelligent zur Anpassung des Spülzyklus basierend auf dem Nutzerfeedback.
Programmassistent.
Herunterladbare Programme.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Software-Updates.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

8 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
4 Optionen:
Intensiv Plus.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.
Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Unterkorb:
Motorisierter Sprüharm.
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.626 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.

Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Maße in mm

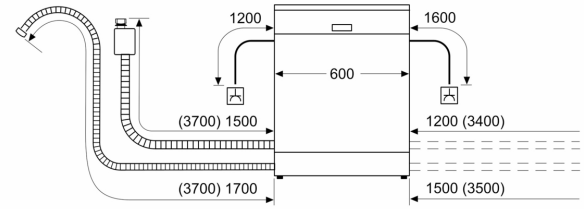

⏚ Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

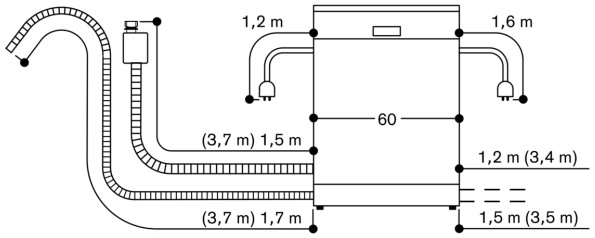

( ) Werte mit Verlängerungskit
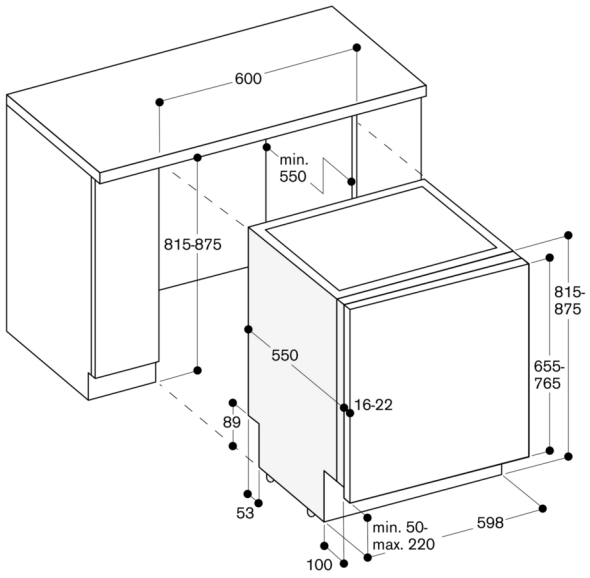
81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier