

## Serie 6, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFR067T51



### Sonderzubehör

|           |  |
|-----------|--|
| DSZ4660   | Absenkrahmen                             |
| DSZ4682   | Griffleiste Weiss                        |
| DSZ4685   | Griffleiste Edelstahl                    |
| DSZ4686   | Griffleiste schwarz                      |
| DWZ0ITOP0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)   |
| DWZ1IT1D1 | Long Life Umluftset extern               |
| DWZ1IX1B6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)    |
| DWZ1IX1C6 | Clean Air Plus Umluftset extern          |
| DWZ2IT1B4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| DWZ2IT114 | Clean Air Standard Umluftset             |

## Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

### Technische Daten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Bauart:   | Flachschirmhaube           |
| Länge Anschlusskabel:                           | 175.0 cm                   |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):        | 385mm x 524.0mm x 290mm mm |
| Gerätehöhe:                                     | 426 mm                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:          | 430 mm                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas:              | 650 mm                     |
| Nettogewicht:                                   | 11.1 kg                    |
| Steuerung:                                      | Elektronisch               |
| Anzahl der Leistungsstufen:                     | 3-stufig + 2 Intensiv      |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 392 m <sup>3</sup> /h      |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:        | 628 m <sup>3</sup> /h      |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 358 m <sup>3</sup> /h      |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:        | 717 m <sup>3</sup> /h      |
| Max. Luftmenge:                                 | 392 m <sup>3</sup> /h      |
| Anzahl der Lampen (Stck):                       | 2                          |
| Schallleistung:                                 | 53 dB(A) re 1pW            |
| Durchmesser des Abluftstutzens:                 | 120 / 150 mm               |
| Material des Fettfilters:                       | Edelstahl waschbar         |
| EAN-Nummer:                                     | 4242005232024              |
| Anschlusswert:                                  | 144 W                      |
| Absicherung:                                    | 10 A                       |
| Spannung:                                       | 220-240 V                  |
| Frequenz:                                       | 50; 60 Hz                  |
| Steckerart:                                     | Schuko-/Gardy mit Erdung   |
| Gerätetyp:                                      | Eingebaut                  |



## Serie 6, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFR067T51

### Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

#### Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, Edelstahl
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Design

##### Komfort

- Kurzhubtasten mit Kurzhubtasten und Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

##### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- Soft Light: das Licht geht sanft an und aus
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

##### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 392 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 717 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor

- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor

##### Planungs- und Installationsinformation





- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich




##### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DFR067T51**

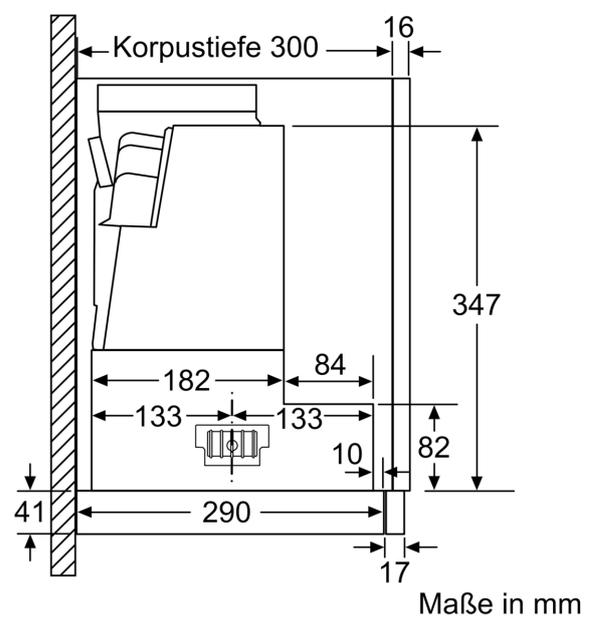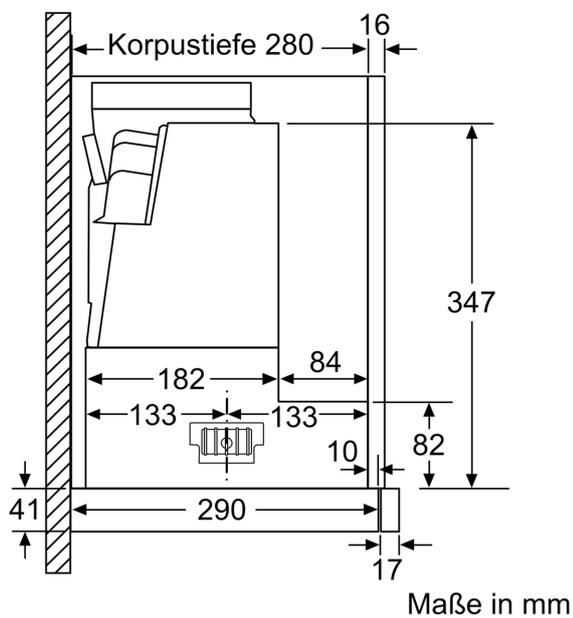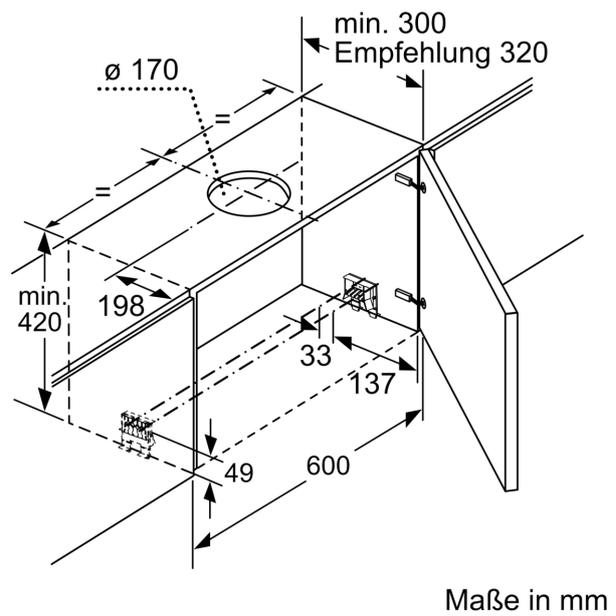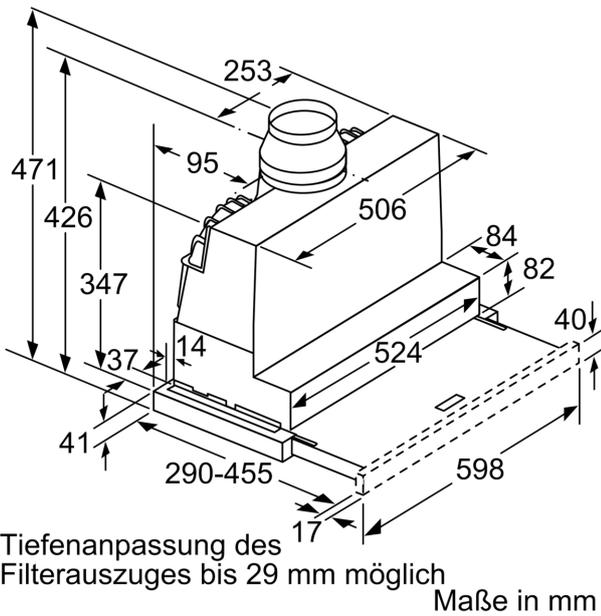

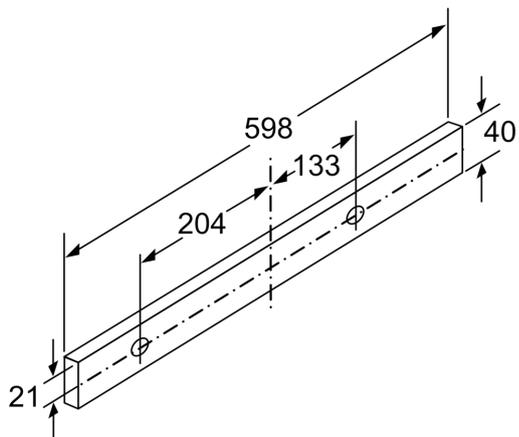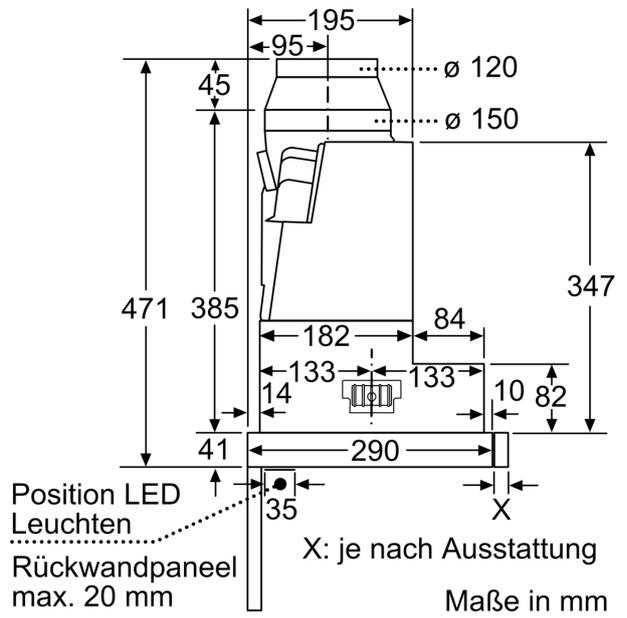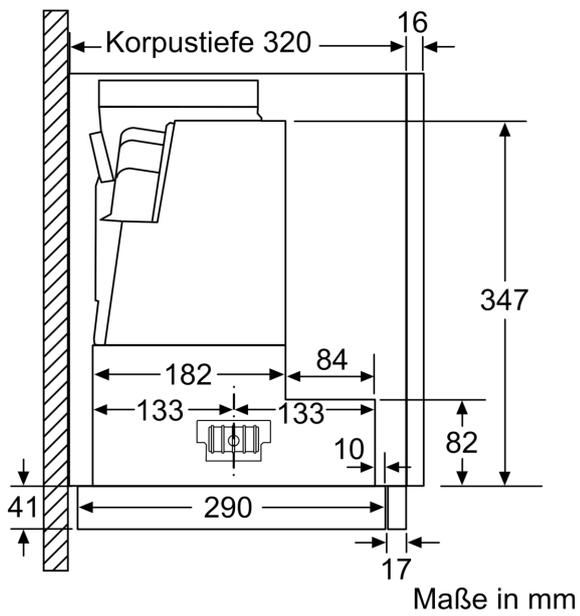

Maße in mm