


Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silber, metallisch DHL555BM

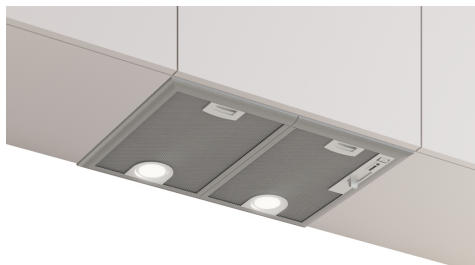

Sonderzubehör

DHZ7305	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
DHZ7402	Montagehilfe für Lüfterbausteine

Der Lüfterbaustein bietet Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.
- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 215mm x 500.0mm x 350mm mm
Gerätehöhe:	 215 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 7.2 kg
Steuerung:	 Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 460 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	 346.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 302 m³/h
Max. Luftmenge:	 460 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Schallleistung:	 63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	 Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	 4242005539772
Anschlusswert:	 206 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Eingebaut



4 242005 539772

Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silber, metallisch DHL555BM

Der Lüfterbaustein bietet Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

Design:

- Lüfterbaustein, grau-metallisch
- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 224 m³/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 365 m³/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 460 m³/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 604 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 150 m³/h; Geräuschwert 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 248 m³/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 302 m³/h ; Geräuschwert 71 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 346 m³/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW


Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage


Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße (HxBxT): 215 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 215 x 500 x 350 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Abluftausgang Ø 150 mm


**Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silber, metallisch
DHL555BM**

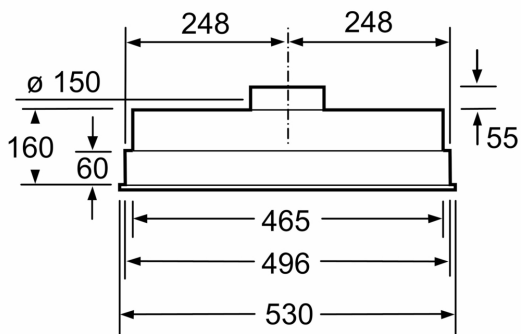


Maße in mm

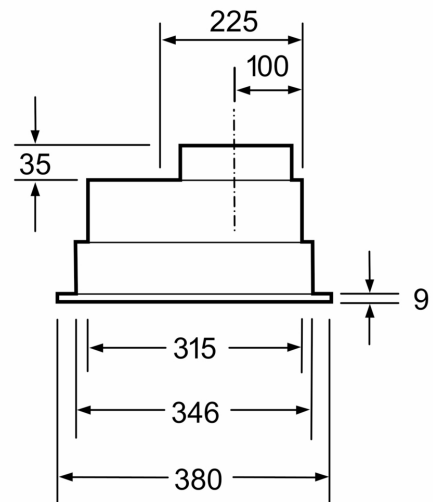

Maße in mm

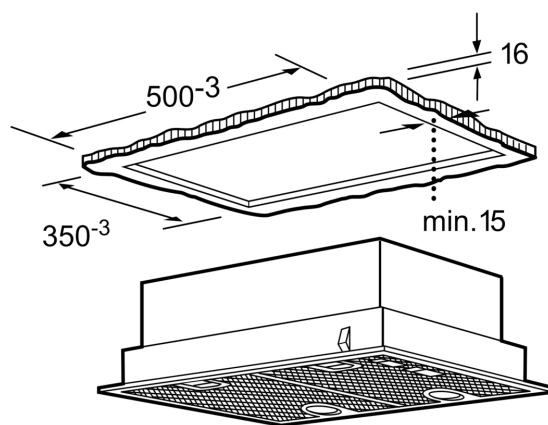

Maße in mm

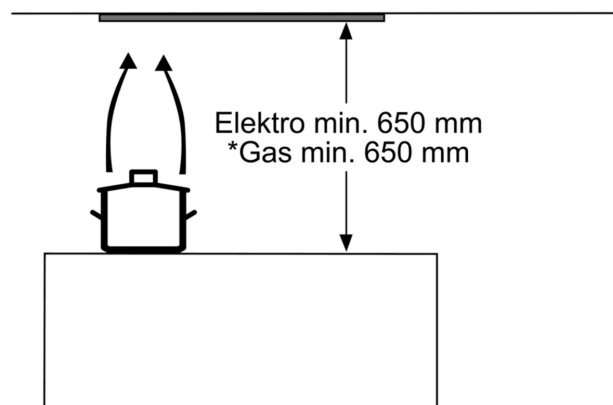

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm