

Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl DHL885C



Sonderzubehör

DHZ5316	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
DHZ5605	Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern

Der Lüfterbaustein bietet Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 150 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 418mm x 836.0mm x 264mm mm
Gerätehöhe:	 418 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 9.9 kg
Steuerung:	 Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 630 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	 639 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 568 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	 730 m³/h
Max. Luftmenge:	 630 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Schallleistung:	 65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	 Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	 4242002824369
Anschlusswert:	 277 W
Absicherung:	 3 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Eingebaut



4 242002 824369

Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl DHL885C

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 277 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Der Lüfterbaustein bietet Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 65dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 630m³/h
- Intensivstufe: 730 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 568m³/h
- Intensivstufe: 639m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 71dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 266 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

Komfort

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Lieferung mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet





Technische Informationen

- Zur Montage in einem Küchenunterschrank
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 860 x 300 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 836 x 264 mm

**Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm,
Edelstahl
DHL885C**

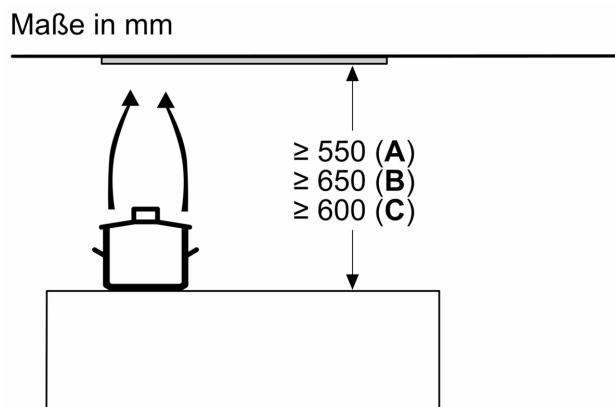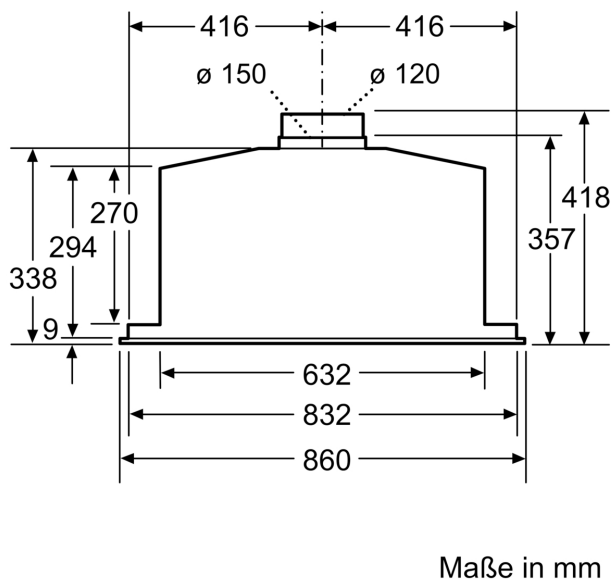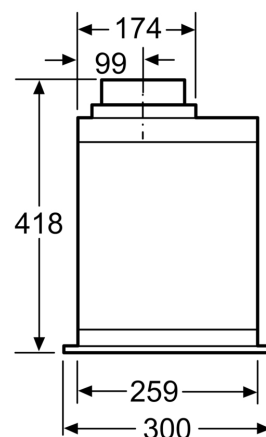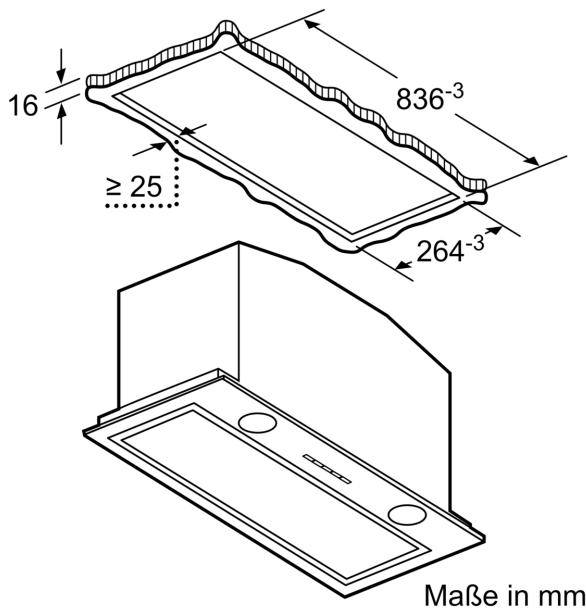

- A:** Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland