

Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl DLN56AC50



Sonderzubehör

DHZ5316	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ5605	Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern

- **Die Intensivstufe mit Reset setzt die Dunstabzugshaube automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**
- **Nahtlose Integration:** Dank flächenbündigem Einbau ist die Dunstabzugshaube in Oberschränken fast unsichtbar.
- **LED-Beleuchtung:** die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine klare und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Drucktastensteuerung:** einfache Bedienung der Dunstabzugshaube mit echten Drucktasten.
- **Clean Air Plus Geruchsfilter:** filtert nahezu alle Küchengerüche und Pollen aus der Luft.

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 345mm x 496.0mm x 264mm mm
 Gerätehöhe: 345 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 10.1 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 570 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 628 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 560 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 645 m³/h
 Max. Luftmenge: 570 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 66 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005475360
 Anschlusswert: 252 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl DLN56AC50

Design:

- Lüfterbaustein Edelstahl
- Zur Montage in einem Küchenunterschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Wichtigste Eigenschaften:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Kondensatormotor
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Kurzhubtasten mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 295 m³/h; Geräuschwert 50 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 445 m³/h; Geräuschwert 59 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 570 m³/h; Geräuschwert 66 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 645 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 230 m³/h; Geräuschwert 62 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 330 m³/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 400 m³/h ; Geräuschwert 72 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 410 m³/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose

Installation, folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 280 m³/h; Geräuschwert: 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 560 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 628 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 252 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Umweltfreundliche Verpackung
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße (HxBxT): 345 x 520 x 282 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 345-345 x 520 x 282 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 345 x 496 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Abluftstutzen: Ø 150 mm

**Serie 6, Lüfterbaustein, 52 cm,
Edelstahl
DLN56AC50**


Maße in mm

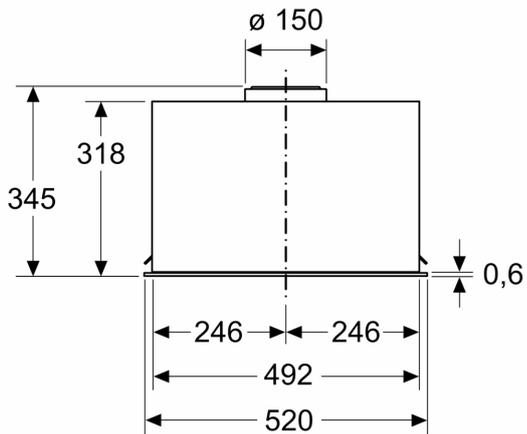


Maße in mm

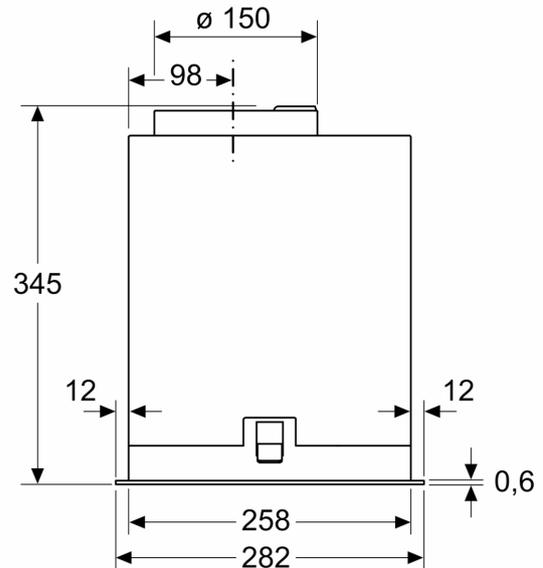

Maße in mm

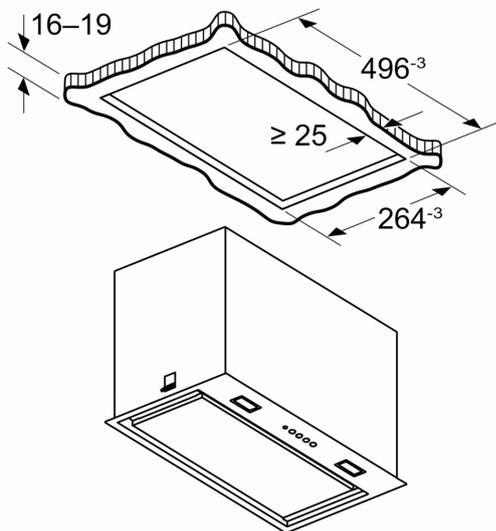

Maße in mm

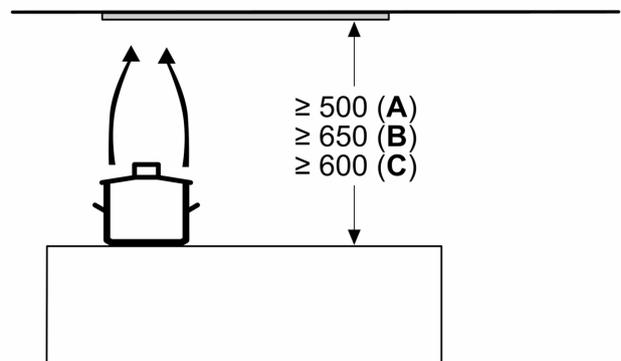

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland