

## Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl DLN87AC50



## Der Lüfterbaustein bietet Flexibilität bei der Küchenplanung - Montage entweder bündig in einem Wandschrank oder in einem gemauerten Kamin über einer Kücheninsel.

- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**
- **Nahtlose Integration:** dank flächenbündigem Einbau ist der Dunstabzug in Oberschränken fast unsichtbar.
- **LED-Beleuchtung:** die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine klare und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Drucktastensteuerung:** einfache Bedienung der Dunstabzugshaube mit echten Drucktasten.
- **Clean Air Plus Geruchsfilter:** filtert nahezu alle Küchengerüche und Pollen aus der Luft.

### Sonderzubehör

DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DHZ5316	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ5605	Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

### Technische Daten

Bauart:	..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	..... 150.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	..... 345mm x 836.0mm x 264mm mm
Gerätehöhe:	..... 345 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	..... 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	..... 650 mm
Nettogewicht:	..... 10.0 kg
Steuerung:	..... elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	.....3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	.....600 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	..... 700 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	.....580 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	..... 745 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	.....600 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	..... 2
Schallleistung:	.....61 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	..... 150 mm
Material des Fettfilters:	..... Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	..... 4242005475667
Anschlusswert:	.....277 W
Absicherung:	..... 3 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	..... Eingebaut



## Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl DLN87AC50

**Der Lüfterbaustein bietet Flexibilität bei der Küchenplanung - Montage entweder bündig in einem Wandschrank oder in einem gemauerten Kamin über einer Kücheninsel.**

### Design:

- Lüfterbaustein Edelstahl
- Zur Montage in einem Küchenunterschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

### Wichtigste Eigenschaften:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 350 lux
- Kondensatormotor
- 2 Metallfettfilter

### Komfortfunktionen:

- Kurzhubtasten mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

### Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

### Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 285 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 45 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 410 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 51 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 600 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 61 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 745 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*

### Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 200 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW

- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 370 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 71 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 440 m<sup>3</sup>/h ; Geräuschwert 73 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 460 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 270 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 390 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 71 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 580 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 700 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW

### Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 277 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Umweltfreundliche Verpackung
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer

### Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße (HxBxT): 345 x 860 x 282 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 345-345 x 860 x 282 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 345 x 836 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Abluftstutzen: Ø 150 mm

**Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm,  
Edelstahl  
DLN87AC50**


Maße in mm

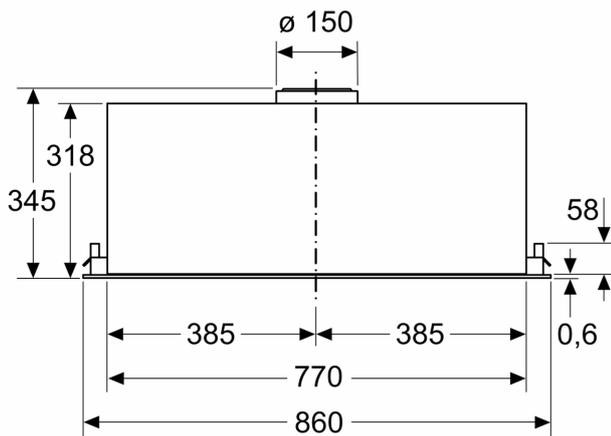


Maße in mm

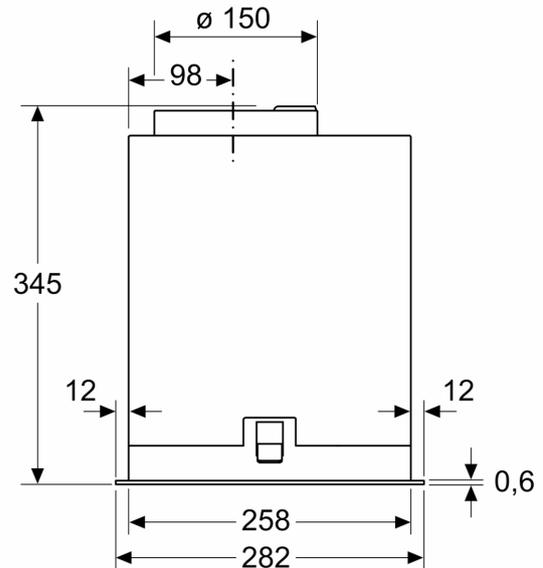

Maße in mm

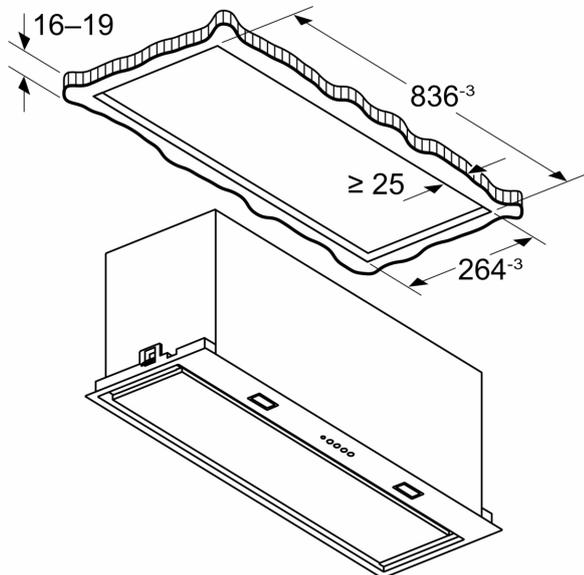

Maße in mm

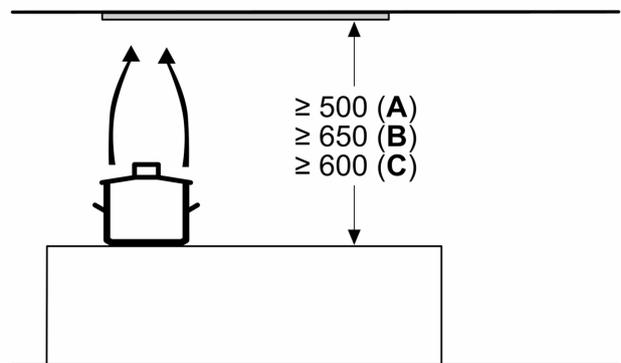

**A:** Elektro

**B:** Gas – ab Oberkante Topfträger

**C:** Elektro – für Australien und Neuseeland