

Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DUL62FA51



Sonderzubehör

DHZ2701	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
DHZ1620	Metallfettfilter
DHZ2140	Fettfilter

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 145 cm
Gerätehöhe:	 150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 6.0 kg
Steuerung:	 Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 250 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 80 m³/h
Max. Luftmenge:	 250 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 1
Schallleistung:	 68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 100 / 120 mm
Material des Fettfilters:	 Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer:	 4242005133895
Anschlusswert:	 119 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Unterbaugerät



Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DUL62FA51

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die
Haube platzsparend unter Ihrem
Oberschrank oder der Wand.**

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lieferung mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas

Technische Informationen


- Zum Einbau unter einen Hängeschränk oder an der Wand
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt
(Sonderzubehör)

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
DUL62FA51**

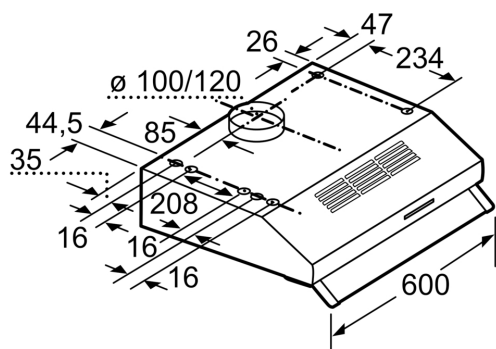

Maße in mm

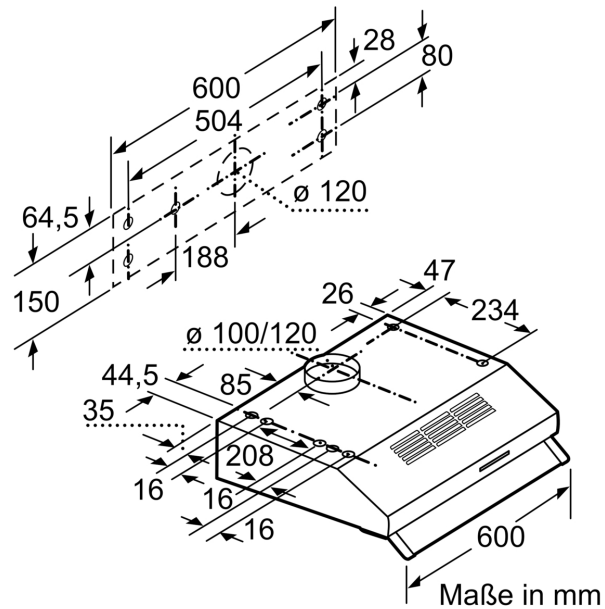

Maße in mm

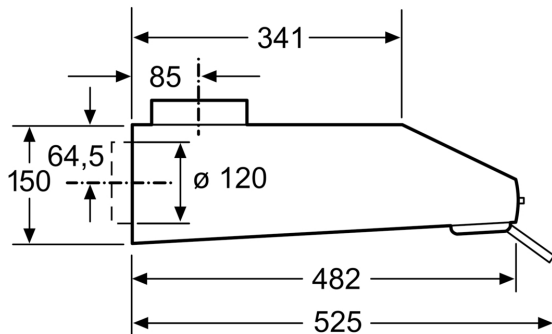

Maße in mm