

## Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67FM50



### Sonderzubehör

DHZ1225	Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1235	Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ6550	Rueckwandpaneel Edelstahl
DHZ6551	Rueckwandpaneel 60 x 72 cm
DWZ0XX0J0	Long Life Umluftset
DWZ1DX1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1DX114	Clean Air Standard Umluftset
DWZ1DX116	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1FX5D1	Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

## Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

### Technische Daten

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	12.4 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	459 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	499 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	404 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	752 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	459 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	64 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005051069
Anschlusswert:	255 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



## Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67FM50

### Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

#### Betriebsart und Leistung

- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 458m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 752 m<sup>3</sup>/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 404m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 499m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 72dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*

#### Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Lieferung mit Rückstauklappe
- 2Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 635 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):

- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

#### Technische Informationen


- Gesamtanschlusswert: 255 W

#### Bauform

- Wandesse Edelstahl
- 60 cm Wandesse
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


## Serie 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB67FM50

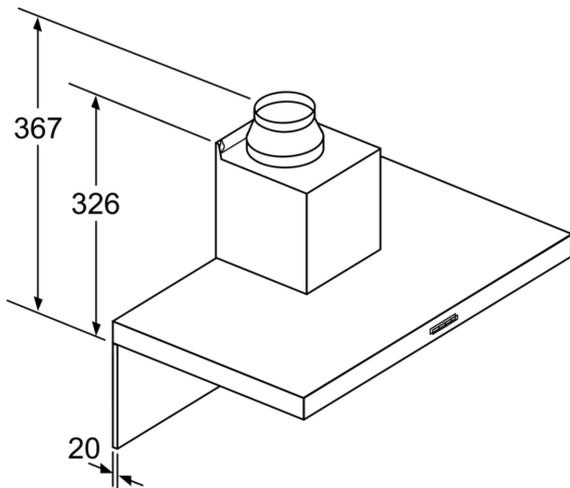

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

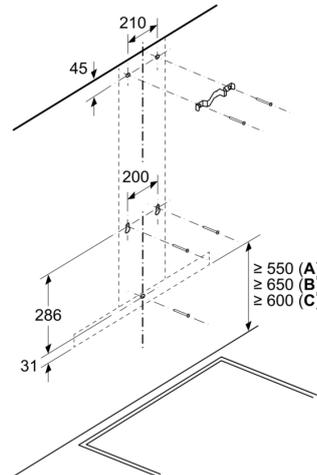


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

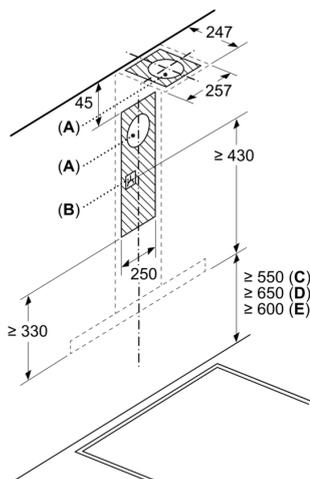


A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

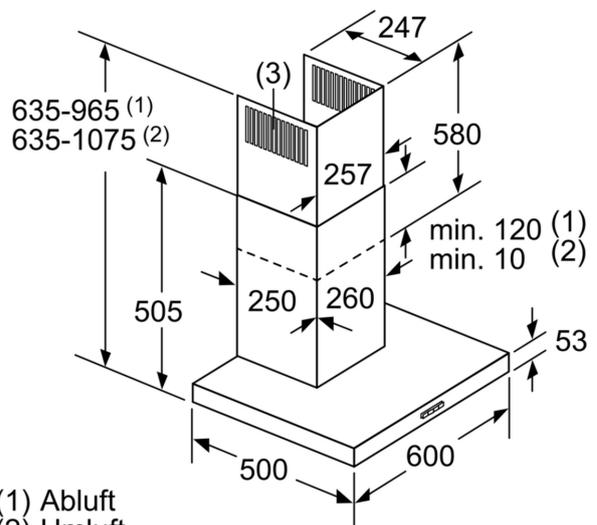

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitz bei

Abluft nach unten montieren Maße in mm