

Serie 4, Wandesse, 90 cm, Schwarz DWB96DM65



Sonderzubehör

DWZ0DX0A0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0DX0U0	Standard Umluftset
DWZ0XX0J0	Long Life Umluftset
DWZ1DX1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1DX1I4	Clean Air Standard Umluftset
DWZ1DX1I6	Clean Air Plus Umluftset
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	13.6 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	372 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	441 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	337 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	604 m ³ /h
Max. Luftmenge:	372 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005355273
Anschlusswert:	220 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Serie 4, Wandesse, 90 cm, Schwarz DWB96DM65

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Bauform

- 90 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 372 m³/h
 - Intensivstufe: 604 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 337 m³/h
 - Intensivstufe: 441 m³/h
 - Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 3 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Design

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm


- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
 - 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
 - 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Technische Informationen


- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Mindestabsicherung: 10 A.
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- 90 cm Wandesse, schwarz

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Wandesse, 90 cm, Schwarz
DWB96DM65**

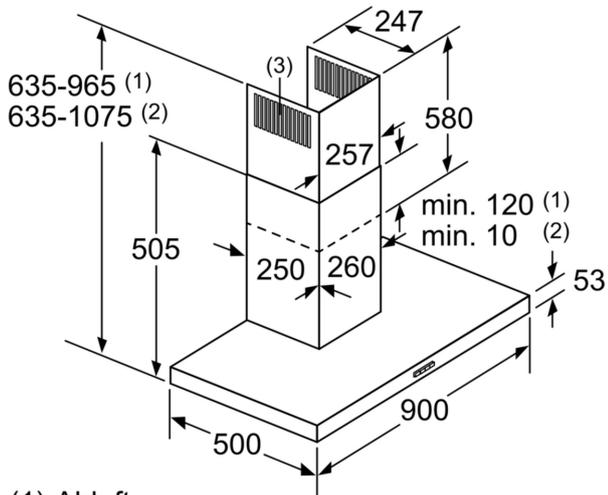


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

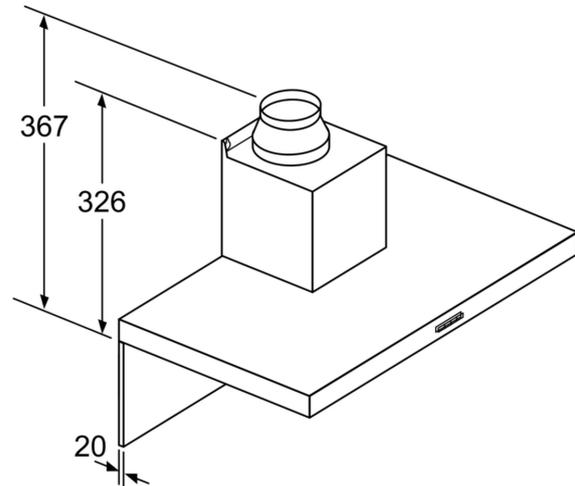

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden.


Maße in mm

Maße in mm

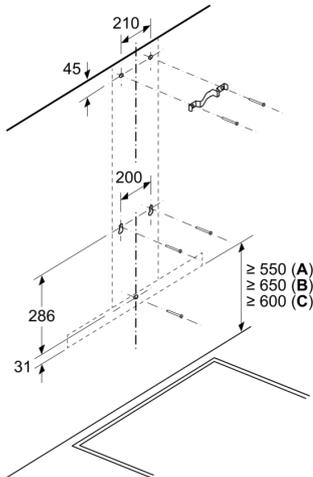

- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

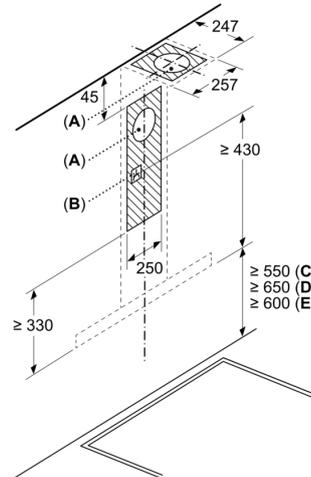

- A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland