

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWF97RV60**



**B**

**Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.**

- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaubenfunktionen über das Kochfeld.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **7-Segmentdisplay mit Bedienring:** Komfortable Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts durch Drehen des Bedienrings.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bauart : Wandmontage  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
 Nettogewicht : 25,448 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 394 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 404 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 249 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung : 57 dB  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242002946580  
 Anschlusswert : 146 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage



**Sonderzubehör**

DWZ0AF0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)  
 DWZ0AF0S0 : Long Life Umluftset  
 DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm  
 DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm  
 DWZ1AF1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 DWZ1AF1I6 : Clean Air Plus Umluftset  
 DWZ1AF1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)  
 DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern  
 DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz  
 DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



## Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97RV60

### Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 394 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 311 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 578 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

#### Fernsteuerung und -kontrolle

- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

#### Technische Informationen




- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal  
1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 146 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
DWF97RV60**

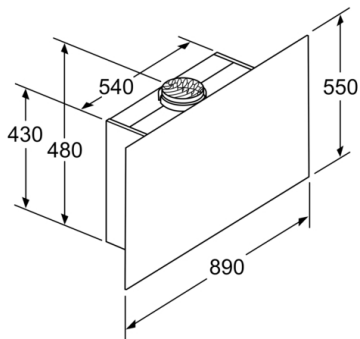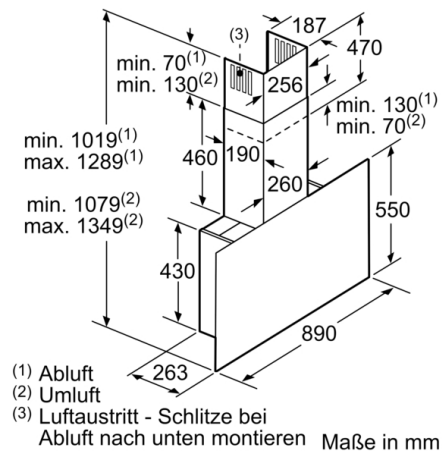
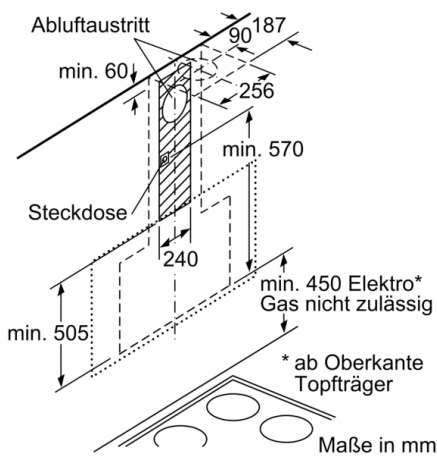


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

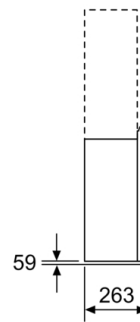

Maße in mm

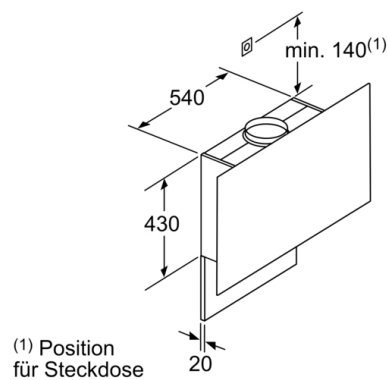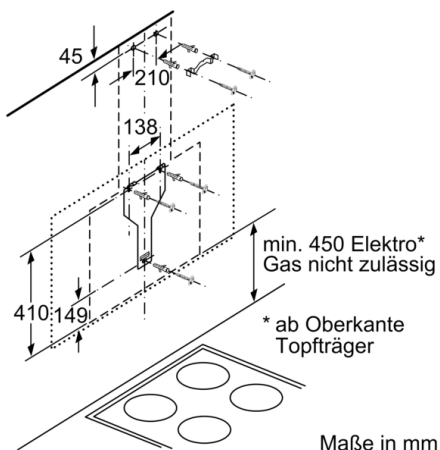

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm