

## Serie 8, Umluft-Wandhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWJ91LT60



### Sonderzubehör

DWZ1BK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
DWZ1BK1P1 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

## Europa's leiseste Umluft-Schrägesse

- **Extrem leise:** die leisesten Schrägesen im Umluftbetrieb in Europa.<sup>1</sup>
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **PerfectAir-Sensor:** genieße leiseres Kochen ohne Gerüche.
- **Licht mit Farbtemperaturregler:** perfektes Küchenambiente dank einstellbarer LED-Beleuchtung.
- **DirectSelect-Steuerung:** Direktauswahl von Einstellungen und Beleuchtung.

### Technische Daten

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	130,0 cm
Gerätehöhe: .....	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	22,8 kg
Steuerung: .....	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....	944 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	437 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schalleistung: .....	60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	150 mm
Material des Fettfilters: .....	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: .....	4242005391257
Anschlusswert: .....	250 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Wandmontage



4 242005 391257

## Serie 8, Umluft-Wandhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWJ91LT60

### Europa's leiseste Umluft-Schrägese

#### Design:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation
- Clean Air Plus Aktivkohlefilter sind im Lieferumfang enthalten

#### Wichtigste Eigenschaften:

- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmengen besser abzusaugen.
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

#### Komfortfunktionen:

- PerfectAir Luftgütesensor: Automatische sensorgestützte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse
- DirectSelect Control
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten

#### Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- Favoriten-Taste: Direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffne das smarte Universum deines Dunstabzugs (Partnerdienst erforderlich).
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

#### Komfort bei der Reinigung:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit der Filter und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Leistung Umluft:

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:  
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 214 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 42 dB (A) re1pW  
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 312 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 51 dB (A) re1pW  
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW  
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 751 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW  
Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

#### Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO<sub>2</sub>-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüfertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- PerfectAir Luftgütesensor: Sensorbasierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse mit minimalem Energieverbrauch.


#### Informationen zur Planung und Installation:

- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

Beim Verwenden der höchsten Leistungsstufe und mit separatem Umluftfilter gemäß EN 60704-2-13

## Serie 8, Umluft-Wandhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWJ91LT60


Maße in mm  
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs


Maße in mm

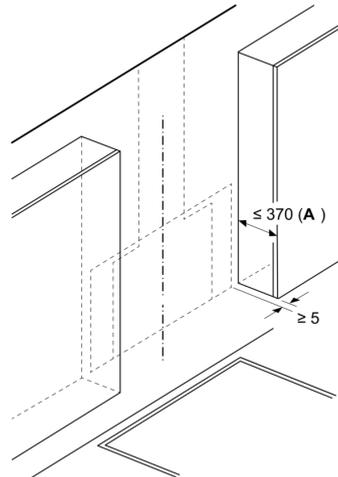

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

Maße in mm  
Wandinstallation ohne Kamin

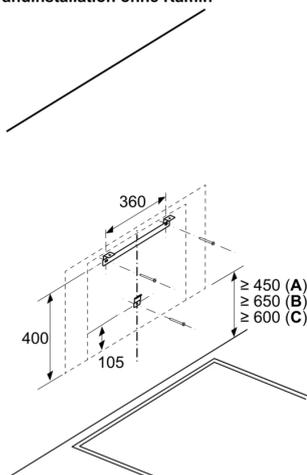


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm



A: Max. Stärke Rückwand