
Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas matt schwarz bedruckt, Klarglas matt schwarz bedruckt, Mattschwarz DWK65DFA1





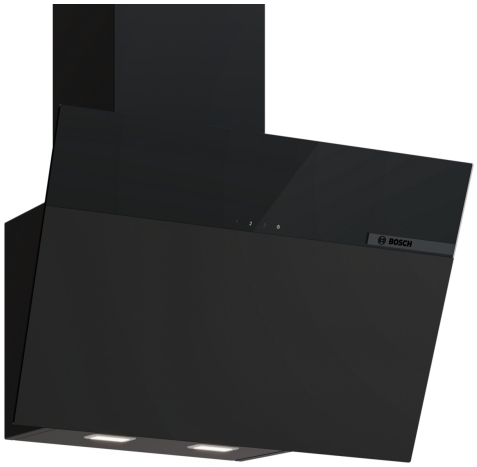

- **Matt Design**: edles Matt Finish mit weniger sichtbaren Fingerabdrücken.
- **DirectSelect**: komfortable Steuerung von Lüfterstufen und Licht.
- **Ergonomisches Design**: großzügige Kopffreiheit und freie Sicht auf das Kochgeschehen.
- **LED-Beleuchtung**: helles, gleichmäßiges Licht für dein Kochfeld.
- **Perfekter Dunstabzug**: ob Umluft oder Abluft.

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	150 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	GENERAL.N_A mm
Höhe des Kamins:	GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe:	309 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	9.9 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	561 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	507 m³/h
Max. Luftmenge:	561 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005584178
Anschlusswert:	223 W
Absicherung:	4 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage

Sonderzubehör

DWZ0GX6K1	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0GX6L1	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1GK1B6	Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
DWZ1GK1I6	Long-life Clean Air Umluftset
DWZ1GK1V6	Long-life Clean Air Umluftset (kaminlos)
DWZ1XX1E1	Reduzierstück
DWZ1XX1H2	Rückstauklappe Standard

4 242005 584178

Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas matt schwarz bedruckt, Klarglas matt schwarz bedruckt, Mattschwarz DWK65DFA1

Design:
- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasfront: Mattschwarz
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:
- Effizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:
- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte für leichten Zugang zu den Filtern und einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Abluft Modus:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 240 m3/h; Geräuschwert 45 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 444 m3/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 561 m3/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*


Umluft Modus:
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 217 m3/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 426 m3/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 506 m3/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer


Informationen zur Planung und Installation:
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 741-956 x 590 x 399 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 776-991 x 590 x 399 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Bei Anschluss an einen vorhandenen Abluftkanal kann bei Bedarf ein Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm als Sonderzubehör bestellt werden.
- Im Abluftbetrieb wird eine Rückstauklappe (DWZ1XX1H2) empfohlen.

Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas matt schwarz bedruckt, Klarglas matt schwarz bedruckt, Mattschwarz
DWK65DFA1


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

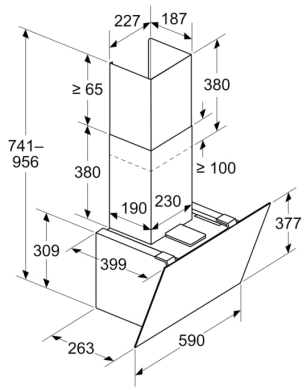

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

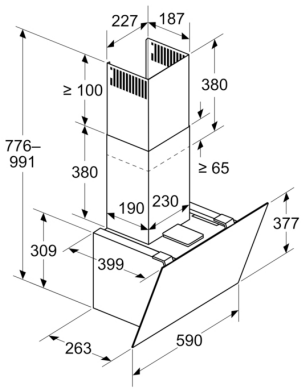


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden


A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

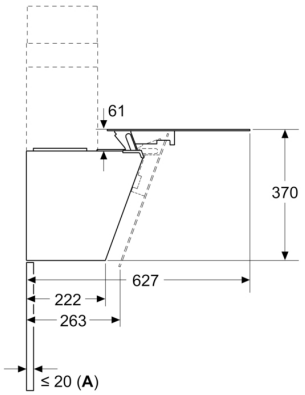

A: Max. Stärke Rückwand


Maße in mm

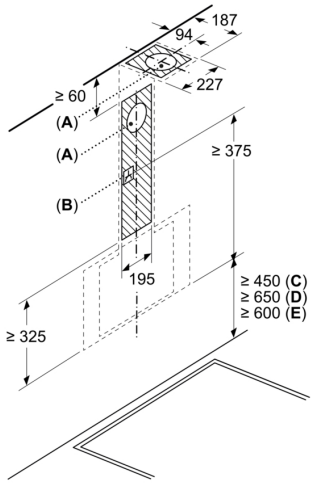

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

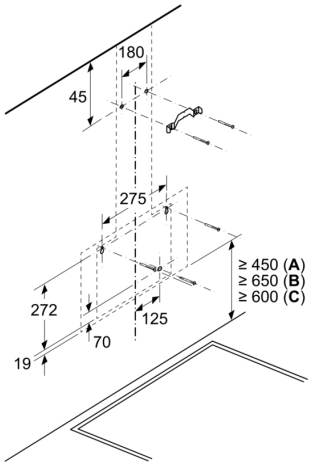

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland