


Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK85DK6K

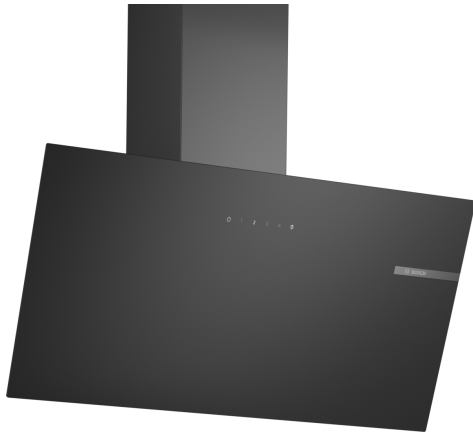

Sonderzubehör

DWZ1GK1A2 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1GK1U2 Standard Umluftset
HEZG9AS00S Adapter

Die Schräge mit DirectSelect Bedienung und einem leisen Motor für eine geruchs- und geräuscharme Küche.

- **Leiser Motor:** Genieße ein ruhiges Kocherlebnis mit maximaler Absaugleistung und geringem Geräuschpegel.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**
- **Touch Select Basic:** schnelle Auswahl der Einstellungen über die Touchbedienung.
- **Filtersättigung:** automatische Erinnerungen an die Reinigung und den Austausch der Filter.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** der große Öffnungswinkel und die glatte Oberfläche ermöglichen eine schnelle Reinigung und einen einfachen Filterwechsel.

Technische Daten

Farbe des Kamins: Schwarz
Bauart: Wandmontage
Länge Anschlusskabel: 150 cm
Gerätehöhe: 325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 11.3 kg
Steuerung: Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 430 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 550.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 445 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 550 m³/h
Max. Luftmenge: 430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schalleistung: 60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242005466610
Anschlusswert: 223 W
Absicherung: 4 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Wandmontage



4 242005 466610

Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK85DK6K

Die Schräge mit DirectSelect Bedienung und einem leisen Motor für eine geruchs- und geräuscharme Küche.

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 220 m³/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 315 m³/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 430 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 215 m³/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 300 m³/h; Geräuschwert 61 dB(A)

re1pW

- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 445 m³/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW

- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 550 m³/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


Serie 2, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK85DK6K

Maße in mm

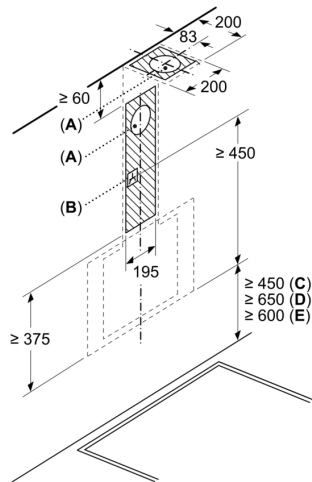


- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

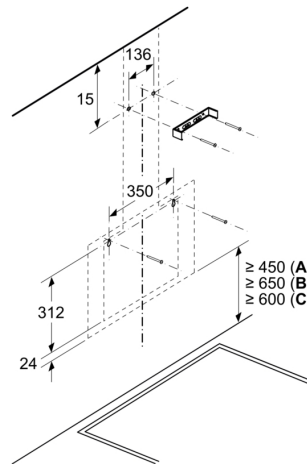


- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

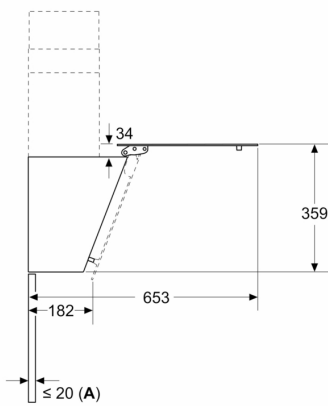

- A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

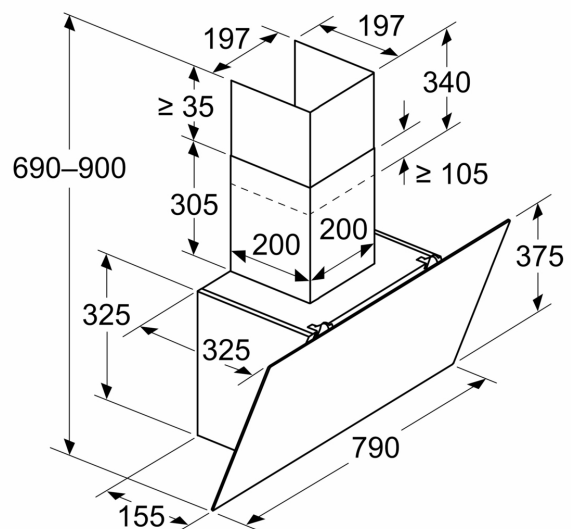

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

