

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK97JM60**

A⁺



Sonderzubehör

DWZ0AK0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos), DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset, DWZ0AK0T0 Standard Umluftset (kaminlos), DWZ0AK0U0 Standard Umluftset, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DWZ1AK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1AK1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1AK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos), DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	21,654
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	436
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	631.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	410
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	722
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946825
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



4 242002 946825

Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97JM60

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 436 m³/h, Intensivstufe 722 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 410 m³/h Intensivstufe 631 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/54 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung




Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWK97JM60**

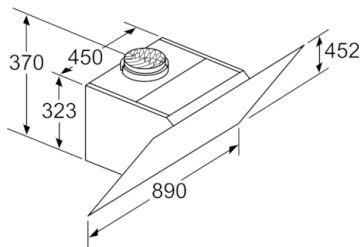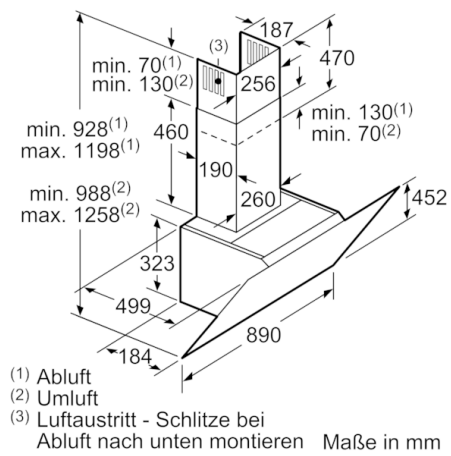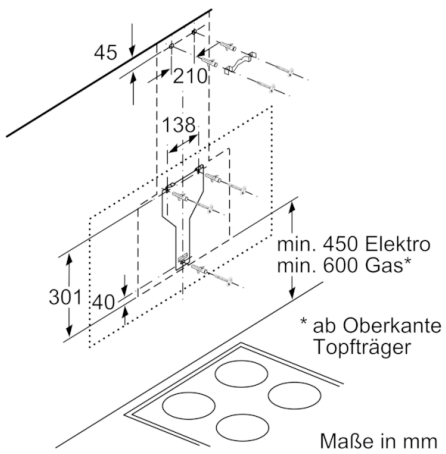


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

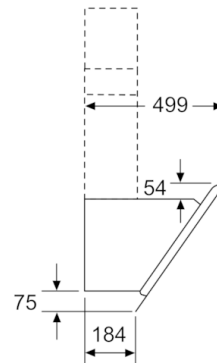

Maße in mm

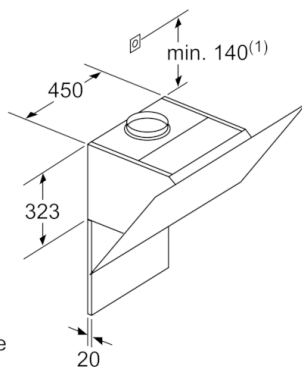

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

