

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK98PR60**



**A<sup>+</sup>**

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 837 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	23,197
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	468
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	583
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	837
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002966755
Anschlusswert (W) :	166
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



**Sonderzubehör**

DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf), DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.), DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr., DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb, DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb, DWZ0AX5C0 CleanAir Umluftmodul, DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm, DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm, DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftmodul, DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz, DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar, DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)



## Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK98PR60

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.**

### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 467 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 837 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 583 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

### Fernsteuerung und -kontrolle

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Informationen



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
1147 x 894 x 548 mm - Montage auf Außenkanal  
1217-1487 x 894 x 548 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 166 W



\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
DWK98PR60**

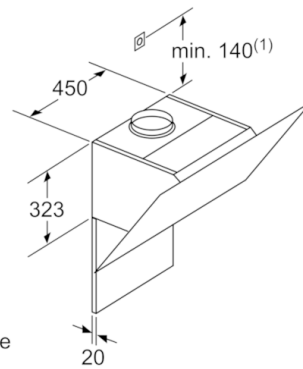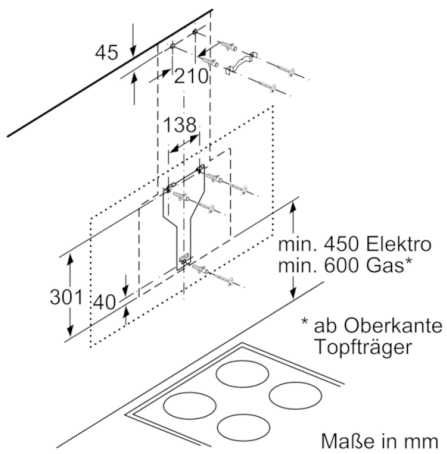


(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

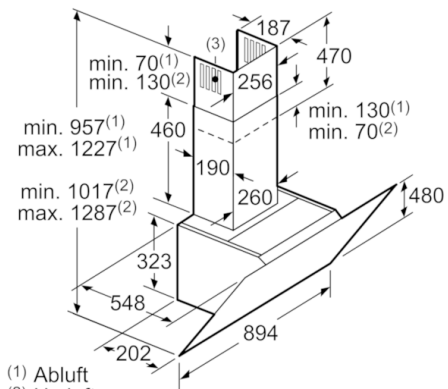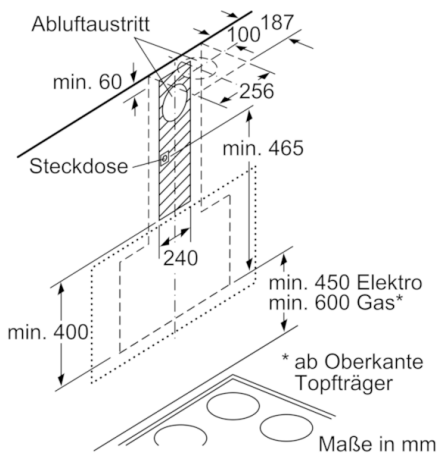


(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

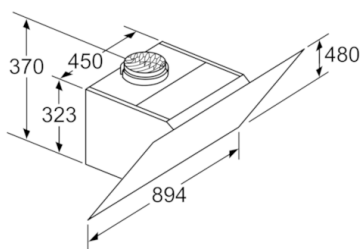

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

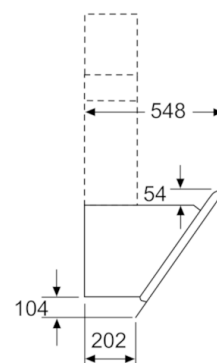

Maße in mm