


iQ500, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl EC6A5HB90D

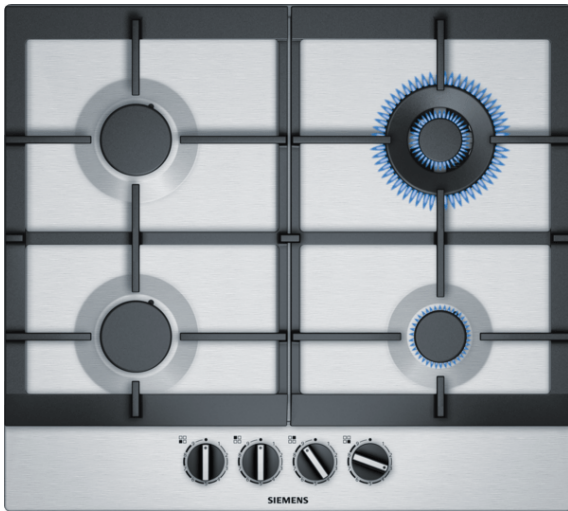

Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Wok-Aufsatzring
- 1 x Simmerplatte

- ✓ Der Wokbrenner mit bis zu 3,5 kW (abhängig von der Gasart) ist ideal für unterschiedlichste Speisen selbst in großen Mengen.

Ausstattung

Technische Daten

- Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
- Bauform : Eingebaut
- Energiequelle : Gas
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
- Bedienelemente : Schwertknebel
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
- Gerätebreite (mm) : 582
- Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 582 x 520
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 141 x 651 x 578
- Nettogewicht (kg) : 11,775
- Bruttogewicht (kg) : 12,7
- Restwärmearzeige : Ohne
- Lage der Steuerung : Vorne
- Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
- Oberflächenfarbe : Edelstahl
- Rahmenfarbe : Edelstahl
- Approbationszertifikate : CE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 150
- EAN-Nummer : 4242003741979
- Elektroanschlusswert (W) : 1
- Gasanschlusswert (W) : 8000
- Absicherung (A) : 3
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 60; 50



iQ500, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl EC6A5HB90D

Ausstattung

Design

- Edelstahl Oberfläche
- Topfträger aus Gusseisen

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.

Brenner und Leistung

- 4 Gasbrenner
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
-
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 8 kW

Zubehör

- Wok-Aufsatzring, Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend

**iQ500, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
EC6A5HB90D**

Maßzeichnungen

