SIEMENS

# iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
# EI645CFB6M



Child Safe Lock extraKlasse Made in Europe

## Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| HZ32WA00 | Kabelloses Speisenthermometer |
| HZ9ES100 | Espressokocher (4 Tassen) |
| HZ9SE030 | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |
| HZ9SE040 | 4 teiliges Topfset |
| HZ9SE060 | 6 teiliges Topfset |

## Das Induktionskochfeld – schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen.

- ✓ Zuschaltbare Bräterzone: erweiterte Kochzone für große Bräter
- ✓ Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- ✓ powerBoost: erhöhe die Leistung einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.

## Ausstattung

**Technische Daten**

Geräteart: ..... Kochfeld Glaskeramik
Bauform: ..... Einbau
Energiequelle: ..... Elektro
Anzahl der Kochzonen: ..... 4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite: ..... 583 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 130x750x600 mm
Nettogewicht: ..... 12.2 kg
Bruttogewicht: ..... 13.3 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Art der Steuerung: ..... Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ..... Edelstahl
Länge Anschlusskabel: ..... 86 cm
EAN-Nummer: ..... 4242003933824
Absicherung: ..... GENERAL.N_A A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz

4 242003 933824

SIEMENS

# iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
# EI645CFB6M

## Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

**Flexibilität der Kochzonen**

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

**Benutzerfreundlichkeit**

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungs-Stufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

**Zeitersparnis und Effizienz**

- powerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

**Design**

- Rahmen: Flachrahmen-Design

**Sicherheit**

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.


**Installation**

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

SIEMENS


# iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
# EI645CFB6M

## Maßzeichnungen

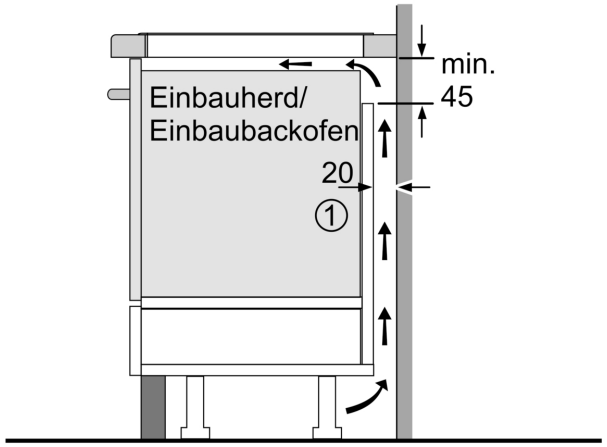



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

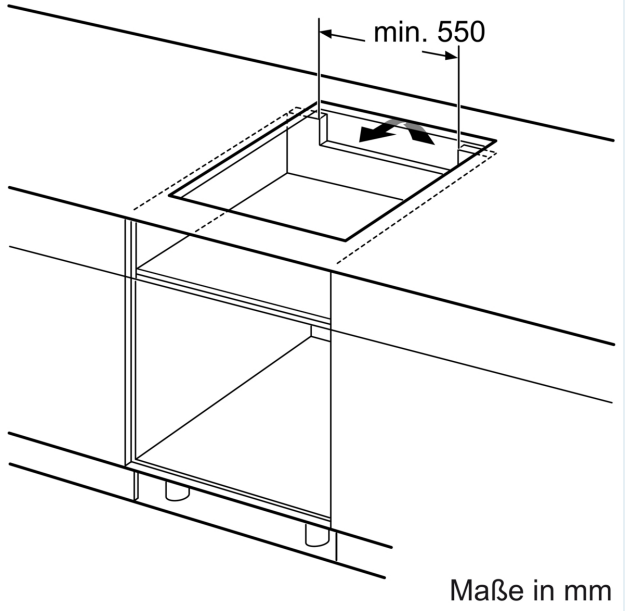


Maße in mm

Maße in mm




**A**: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
**B**: Einbautiefe
**C**: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

| D | E | F |
|---|---|---|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |